

Изделия для монтажа. Клеммные колодки (зажим клеммный 12 секций).



ГОСТ Р 50043.1-92
ГОСТ Р 50043.2-92

Изготовлены из белого пожаростойкого полиэтилена. Применяются в электрических цепях с номинальным напряжением до 400 В и частотой 50 Гц.

Предназначены для винтового соединения проводников, исключают возможность замыкания на корпус электроустановки.

Номенклатура


Изображение	Наименование	Максимальное сечение подключаемого провода, мм ²	Допустимый длительный ток, А	Артикул
	Клеммная колодка – 4 мм ² 3А	4	3	plc-KK-4-3
	Клеммная колодка – 6 мм ² 6А	6	6	plc-KK-6-6
	Клеммная колодка – 10 мм ² 10А	10	10	plc-KK-10-10
	Клеммная колодка – 12 мм ² 15А	12	15	plc-KK-12-15
	Клеммная колодка – 16 мм ² 30А	16	30	plc-KK-16-30
	Клеммная колодка – 25 мм ² 60А	25	60	plc-KK-25-60
	Клеммная колодка – 30 мм ² 80А	30	80	plc-KK-30-80
	Клеммная колодка – 35 мм ² 80А	35	80	plc-KK-35-80
	Клеммная колодка – 35 мм ² 100А	35	100	plc-KK-35-100
	Клеммная колодка – 40 мм ² 100А	40	100	plc-KK-40-100
	Клеммная колодка – 40 мм ² 150А	40	150	plc-KK-40-150

Технические характеристики


Параметры	Значения
Номинальное напряжение изоляции, Ui	~400 В
Максимальное рабочее напряжение	380 В — переменный ток
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +80

Наименование	L	W	H	Сечение, мм ²	Ø	A	B
Клеммная колодка – 4 мм ² 3А	93	16	12	4	3	6	8
Клеммная колодка – 6 мм ² 6А	128	20	15,5	6	3,5	7	10
Клеммная колодка – 10 мм ² 10А	134	22	17,7	10	4	8	11
Клеммная колодка – 12 мм ² 15А	138	24	19,2	12	4,2	8	12
Клеммная колодка – 16 мм ² 30А	163	26	20,5	16	4,5	10	14
Клеммная колодка – 25 мм ² 60А	192	30	26	25	6,8	13	16
Клеммная колодка – 30 мм ² 80А	235	39	35	30	7	14	18
Клеммная колодка – 35 мм ² 80А	235	39	35	35	7,5	14	18
Клеммная колодка – 35 мм ² 100А	235	39	35	35	7,5	14	20
Клеммная колодка – 40 мм ² 100А	264	45	37	40	8	14	20
Клеммная колодка – 40 мм ² 150А	264	45	37	40	9	22	21

Габаритные и установочные размеры



Строительно-монтажные клеммы СМК

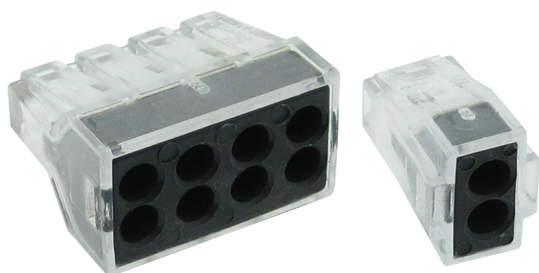

ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-291)
ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-3-91)

Клеммы СМК предназначены для присоединения и отключения одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Клеммы применяются в распределительных коробках.

Удобство данных клемм заключается в безвинтовом креплении проводников (используется подпружиненная стальная пластина с антикоррозионным покрытием).

Качество подключения не зависит от квалификации электромонтажника.

Каждый проводник имеет отдельное клеммное место. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.

Номенклатура


Изображение	Наименование	Число соединяемых проводов (отверстий)	Артикул
	Клемма СМК-102	2	plc-smk-102
	Клемма СМК-104	4	plc-smk-104
	Клемма СМК-106	6	plc-smk-106
	Клемма СМК-108	8	plc-smk-108

Технические характеристики


Параметры	Значения
Максимальный ток, А	24
Диапазон сечений, мм ²	1,0-2,5
Материал корпуса	огнеупорный пластик
Контактная часть	сталь с антикоррозионным покрытием
Наличие контактной пасты	с пастой
Цвет	прозрачный с серой вставкой

Габаритные и установочные размеры


СМК-102




СМК-104



СМК-106




СМК-108



DIN-рейки

Предназначены для крепления модульной аппаратуры в корпусах электрошкафов. Изготовлены из оцинкованной перфорированной стали. Длина 75, 100, 110, 125, 130, 200, 225, 300, 500, 800, 1000, 1400 мм.


Номенклатура

Изображение	Наименование	Длина DIN-рейки, мм	Артикул
	DIN-рейка 75	75	adr-7,5
	DIN-рейка 100	100	adr-10
	DIN-рейка 110	110	adr-11
	DIN-рейка 125	125	adr-12,5
	DIN-рейка 130	130	adr-13
	DIN-рейка 200	200	adr-20
	DIN-рейка 225	225	adr-22,5
	DIN-рейка 300	300	adr-30
	DIN-рейка 500	500	adr-50
	DIN-рейка 800	800	adr-80
	DIN-рейка 1000	1000	adr-1,0
	DIN-рейка 1400	1400	adr-1,4

Технические характеристики


Параметры	Значения
Материал	Перфорированная оцинкованная сталь
Толщина, мм	0,8
Ширина, мм	35

Зажимы на DIN-рейку

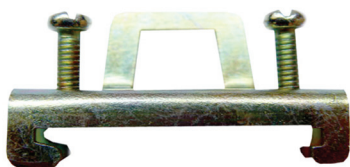

Зажимы применяются для фиксирования модульной аппаратуры и клеммных зажимов на DIN-рейке.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Количество болтов	Артикул
	Зажим на DIN-рейку HDW-201	2	ahdw-201
	Зажим на DIN-рейку HDW-211	1	ahdw-211
	Зажим на DIN-рейку пластик EW	1	ahdw-ew

Хомут (кабельный брандаж)

Предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников.

Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм.

Изготовлен из Nylon 6.6 устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Размеры, мм			Артикул	
		Ширина	Длина	Рабочая ширина	белый	черный
	Хомут 2,5x60	2,5	60	2,3	plc-c-2,5x60	plc-cb-2,5x60
	Хомут 2,5x80		80		plc-c-2,5x80	plc-cb-2,5x80
	Хомут 2,5x100		100		plc-c-2,5x100	plc-cb-2,5x100
	Хомут 2,5x120		120		plc-c-2,5x120	plc-cb-2,5x120
	Хомут 2,5x150		150		plc-c-2,5x150	plc-cb-2,5x150
	Хомут 2,5x160		160		plc-c-2,5x160	plc-cb-2,5x160
	Хомут 2,5x180		180		plc-c-2,5x180	plc-cb-2,5x180
	Хомут 2,5x200		200		plc-c-2,5x200	plc-cb-2,5x200
	Хомут 3,6x140	3,6	140	3,4	plc-c-3,6x140	plc-cb-3,6x140
	Хомут 3,6x150		150		plc-c-3,6x150	plc-cb-3,6x150
	Хомут 3,6x180		180		plc-c-3,6x180	plc-cb-3,6x180
	Хомут 3,6x200		200		plc-c-3,6x200	plc-cb-3,6x200
	Хомут 3,6x250		250		plc-c-3,6x250	plc-cb-3,6x250
	Хомут 3,6x300		300		plc-c-3,6x300	plc-cb-3,6x300
	Хомут 3,6x370		370		plc-c-3,6x370	plc-cb-3,6x370
	Хомут 4,8x120	4,8	120	4,6	plc-c-4,8x120	plc-cb-4,8x120
	Хомут 4,8x150		150		plc-c-4,8x150	plc-cb-4,8x150
	Хомут 4,8x180		180		plc-c-4,8x180	plc-cb-4,8x180
	Хомут 4,8x200		200		plc-c-4,8x200	plc-cb-4,8x200
	Хомут 4,8x250		250		plc-c-4,8x250	plc-cb-4,8x250
	Хомут 4,8x300		300		plc-c-4,8x300	plc-cb-4,8x300
	Хомут 4,8x350		350		plc-c-4,8x350	plc-cb-4,8x350
	Хомут 4,8x380		380		plc-c-4,8x380	plc-cb-4,8x380
	Хомут 4,8x400		400		plc-c-4,8x400	plc-cb-4,8x400
	Хомут 4,8x430		430		plc-c-4,8x430	plc-cb-4,8x430
	Хомут 4,8x450		450		plc-c-4,8x450	plc-cb-4,8x450
	Хомут 7,2x150	7,2	150	7	plc-c-7,2x150	plc-cb-7,2x150
	Хомут 7,2x200		200		plc-c-7,2x200	plc-cb-7,2x200
	Хомут 7,2x250		250		plc-c-7,2x250	plc-cb-7,2x250
	Хомут 7,2x300		300		plc-c-7,2x300	plc-cb-7,2x300
	Хомут 7,2x350		350		plc-c-7,2x350	plc-cb-7,2x350
	Хомут 7,2x400		400		plc-c-7,2x400	plc-cb-7,2x400
	Хомут 7,2x450		450		plc-c-7,2x450	plc-cb-7,2x450
	Хомут 7,2x500		500		plc-c-7,2x500	plc-cb-7,2x500
	Хомут 8,2x400	8,2	400	8	plc-c-8,2x400	plc-cb-8,2x400
	Хомут 8,2x450		450		plc-c-8,2x450	plc-cb-8,2x450
	Хомут 8,2x500		500		plc-c-8,2x500	plc-cb-8,2x500
	Хомут 8,2x650		650		plc-c-8,2x650	plc-cb-8,2x650
	Хомут 8,2x750		750		plc-c-8,2x750	plc-cb-8,2x750
	Хомут 11,5x650	11,5	650	11,3	plc-c-11,5x650	plc-cb-11,5x650

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность, г/см ³	1,5
Разрывопрочность, кг/см ²	> 300
Сопротивление разрыву, %	20 — 50
Сопротивление изгибу, кг/см ³	800
Минимальный размер, мм	3 x 60
Изоляционная способность, мм ²	35
Рабочая температура, °C	от -40 до +85

Площадка самоклеющаяся под хомут



Предназначена для крепления монтажных поясков на ровных поверхностях. С самоклеющимся слоем.
Изготовлена из Nylon 6.6 устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Размеры, мм			Ширина проема под пояс, мм	Артикул
		Ширина	Длина	Высота		
	Площадка самоклеющаяся 20x20	20	20	4,5	3,6	plc-20x20
	Площадка самоклеющаяся 25x25	25	25	6,5	7,6	plc-25x25
	Площадка самоклеющаяся 30x30	30	30	9,0	9,0	plc-30x30
	Площадка самоклеющаяся 40x40	40	40	7,5	11,5	plc-40x40

Технические характеристики

Параметры	Значения
Рабочая температура, °C	от -40 до +85
Впитывание воды, %	2 — 2,5
Температура плавления, °C	+ 255

Скобы пластиковые для крепления проводов



Предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей.
Гибкий, негорючий, ударопрочный полипропилен.
Гвоздь — закаленная оцинкованная сталь.
Удобная упаковка по 50 штук.

Номенклатура


Изображение	Наименование	Вид	Артикул
	Скоба 4 мм	квадратная	plcn-ss-4
	Скоба 6 мм		plcn-ss-6
	Скоба 7 мм		plcn-ss-7
	Скоба 8 мм		plcn-ss-8
	Скоба 9 мм		plcn-ss-9
	Скоба 10 мм		plcn-ss-10
	Скоба 12 мм		plcn-ss-12
	Скоба 14 мм		plcn-ss-14

Номенклатура


Изображение	Наименование	Вид	Артикул
	Скоба 4 мм	круглая	plcn-sr-4
	Скоба 5 мм		plcn-sr-5
	Скоба 6 мм		plcn-sr-6
	Скоба 7 мм		plcn-sr-7
	Скоба 8 мм		plcn-sr-8
	Скоба 9 мм		plcn-sr-9
	Скоба 10 мм		plcn-sr-10
	Скоба 12 мм		plcn-sr-12
	Скоба 14 мм		plcn-sr-14
	Скоба 16 мм		plcn-sr-16
	Скоба 18 мм		plcn-sr-18
	Скоба 20 мм		plcn-sr-20
	Скоба 22 мм		plcn-sr-22
	Скоба 25 мм		plcn-sr-25

Габаритные и установочные размеры

Круглая



Квадратная



Круглая

Наименование	A, мм
Скоба 4 мм	4
Скоба 5 мм	5
Скоба 6 мм	6
Скоба 7 мм	7
Скоба 8 мм	8
Скоба 9 мм	9
Скоба 10 мм	10
Скоба 12 мм	12
Скоба 14 мм	14
Скоба 16 мм	16
Скоба 18 мм	18
Скоба 20 мм	20
Скоба 22 мм	22
Скоба 25 мм	25

Квадратная

Наименование	B, мм
Скоба 4 мм	4
Скоба 6 мм	6
Скоба 7 мм	7
Скоба 8 мм	8
Скоба 9 мм	9
Скоба 10 мм	10
Скоба 12 мм	12
Скоба 14 мм	14

Кабель-маркер



Предназначен для маркировки проводов. Выпускается из поливинилхлорида (эластичность, пожаростойкость) с отверстием для проводника.


Номенклатура

Изображение	Тип маркера	Количество в кассете				Артикул			
		Сечение, мм ²							
		1,5	2,5	4	6	1,5	2,5	4	6
	«0»	1000	1000	500	500	plc-KM-1,5-0	plc-KM-2,5-0	plc-KM-4-0	plc-KM-6-0
	«1»					plc-KM-1,5-1	plc-KM-2,5-1	plc-KM-4-1	plc-KM-6-1
	«2»					plc-KM-1,5-2	plc-KM-2,5-2	plc-KM-4-2	plc-KM-6-2
	«3»					plc-KM-1,5-3	plc-KM-2,5-3	plc-KM-4-3	plc-KM-6-3
	«4»					plc-KM-1,5-4	plc-KM-2,5-4	plc-KM-4-4	plc-KM-6-4
	«5»					plc-KM-1,5-5	plc-KM-2,5-5	plc-KM-4-5	plc-KM-6-5
	«6»					plc-KM-1,5-6	plc-KM-2,5-6	plc-KM-4-6	plc-KM-6-6
	«7»					plc-KM-1,5-7	plc-KM-2,5-7	plc-KM-4-7	plc-KM-6-7
	«8»					plc-KM-1,5-8	plc-KM-2,5-8	plc-KM-4-8	plc-KM-6-8
	«9»					plc-KM-1,5-9	plc-KM-2,5-9	plc-KM-4-9	plc-KM-6-9
	«A»					plc-KM-1,5-A	plc-KM-2,5-A	plc-KM-4-A	plc-KM-6-A
	«B»					plc-KM-1,5-B	plc-KM-2,5-B	plc-KM-4-B	plc-KM-6-B
	«C»					plc-KM-1,5-C	plc-KM-2,5-C	plc-KM-4-C	plc-KM-6-C
	«N»					plc-KM-1,5-N	plc-KM-2,5-N	plc-KM-4-N	plc-KM-6-N

Технические характеристики

Параметры	Значения
Цвет	желтый
Маркировка	от 0 до 9, N, A, B, C
Сечение	1,5; 2,5; 4; 6 мм ²
Форма сечения	круглая
Впитывание воды, %	2 — 2,5
Температура плавления, °C	+255
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +85

Кабельный маркер пластиковый

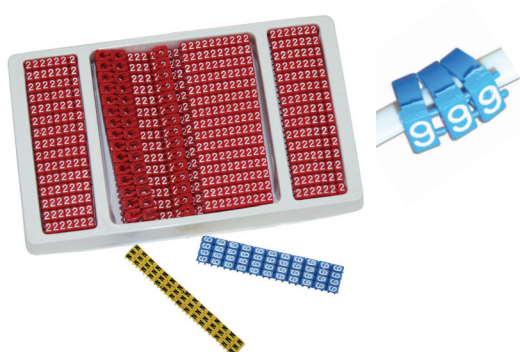


Пластиковый кабельный маркер предназначен для маркировки проводов. Изготавливается из Nylon 6.6, устойчив к старению и коррозии, а так же к воздействию солей, кислот, масел и щелочей.

Преимущества

1. Точное выравнивание благодаря боковым штифтам.
2. Превосходная фиксация на кабеле.
3. Международная кодировка цветов.


Номенклатура

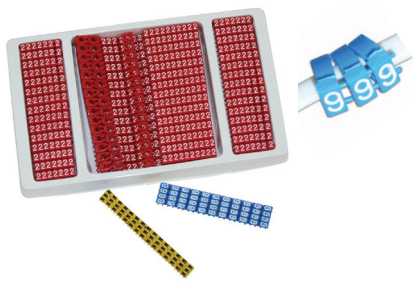Изображение	Тип маркера	Цвет	Количество в кассете			Артикул		
						Сечение, мм ²		
			1,5	2,5	4	1,5	2,5	4
		«0»	1000	1000	800	plc-1,5-0	plc-2,5-0	plc-4-0
		«1»				plc-1,5-1	plc-2,5-1	plc-4-1
		«2»				plc-1,5-2	plc-2,5-2	plc-4-2
		«3»				plc-1,5-3	plc-2,5-3	plc-4-3
		«4»				plc-1,5-4	plc-2,5-4	plc-4-4
		«5»				plc-1,5-5	plc-2,5-5	plc-4-5
		«6»				plc-1,5-6	plc-2,5-6	plc-4-6
		«7»				plc-1,5-7	plc-2,5-7	plc-4-7
		«8»				plc-1,5-8	plc-2,5-8	plc-4-8
		«9»				plc-1,5-9	plc-2,5-9	plc-4-9
		«A»				plc-1,5-A	plc-2,5-A	plc-4-A
		«B»				plc-1,5-B	plc-2,5-B	plc-4-B
		«C»				plc-1,5-C	plc-2,5-C	plc-4-C
		«N»				plc-1,5-N	plc-2,5-N	plc-KM-4-N
		«L»				plc-1,5-L	plc-2,5-L	plc-KM-4-L

Технические характеристики

Параметры	Значения
Маркировка	от 0 до 9, N, A, B, C, L
Материал	Nylon 6,6

Габаритные и установочные размеры



Размеры, мм	Сечение маркируемого проводника (мм ²)		
	1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²
A	5	5,6	8
B	6,4	7,6	9,6
C	4,3	4,9	7,1
D	3	3	3
мин./макс. (мм)	2,2/3	2,8/3,8	4,3/5,3

Лента спиральная монтажная серии SWB




Лента спиральная монтажная SWB (spiral wrapping band) применяется для объединения кабелей в трассы, вязки в жгуты и разводки проводов, защиты кабелей от трения и механических повреждений. Лента производится из полиэтилена высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению. Поставляется рулонами по 10 м.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Диаметр обвязываемого жгута, мм	Артикул
	Лента SWB-06	4-50	plc-swb-06
	Лента SWB-08	6-60	plc-swb-08
	Лента SWB-10	7,5-60	plc-swb-10
	Лента SWB-12	9-65	plc-swb-12
	Лента SWB-15	12-75	plc-swb-15
	Лента SWB-19	15-100	plc-swb-19
	Лента SWB-24	20-130	plc-swb-24

Габаритные и установочные размеры

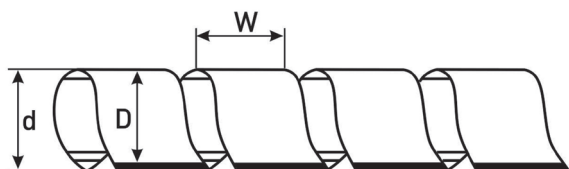

Наименование	D, мм	d, мм	W, мм
Лента SWB-06	6	4	6
Лента SWB-08	8	6	10
Лента SWB-10	10	7,5	11,4
Лента SWB-12	12	9	15
Лента SWB-15	15	12	16
Лента SWB-19	19	15	20
Лента SWB-24	24	21	22

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ



Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый «пучок» проводов и кабелей, изоляции медных и алюминиевых проводов.

Зажим накручивают на оголенные части проводов в несколько оборотов до полной фиксации пучка проводов, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции.

Корпус изолирующего зажима выполнен из прессованного огнеупорного ПВХ; внутри пластикового корпуса вмонтирована анодированная пружина конической конфигурации.

Зажимы СИЗ используются при электромонтажных работах, как в бытовых, так и в промышленных помещениях.

Удобство данной продукции заключается в скорости монтажа, надежности соединения и изоляции проводов, а также возможности многократного использования узла без нарушения целостности проводов.

Дополнительное удобство СИЗ-Л заключается в наличии специальных лепестков.


Номенклатура

Изображение	Наименование	Суммарное минимальное сечение, мм ²	Суммарное максимальное сечение, мм ²	Цвет	Артикул
	СИЗ 3мм EKF (P-71)	1,0	3,0	серый	plc-cc-3
	СИЗ 4мм EKF (P-72)	2,5	4,5	синий	plc-cc-4
	СИЗ 5мм EKF (P-73)	2,5	5,5	оранжевый	plc-cc-5
	СИЗ 6мм EKF (P-74)	3,5	11,0	желтый	plc-cc-6
	СИЗ 8мм EKF (P-75)	5,0	20,0	красный	plc-cc-8
	СИЗ-Л 7 мм EKF	3,0	10,0	синий	plc-cl-7
	СИЗ-Л 8 мм EKF	5,0	14,0	серый	plc-cl-8
	СИЗ-Л 11 мм EKF	7,0	20,0	красный	plc-cl-11

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал	прессованный огнеупорный ПВХ
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +105

Габаритные и установочные размеры

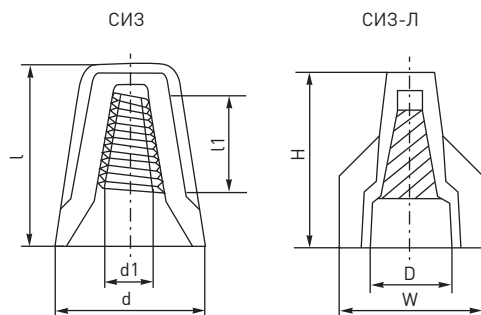

Наименование	Размеры, мм			
	L	L1	d	d1
СИЗ 3мм EKF (P-71)	15,5	7,5	8,5	2,5
СИЗ 4мм EKF (P-72)	17	9	10	3
СИЗ 5мм EKF (P-73)	21,5	10	12,3	4,2
СИЗ 6мм EKF (P-74)	23	12	14	4,5
СИЗ 8мм EKF (P-75)	26	15	16	6

Наименование	Размеры, мм		
	H	W	D
СИЗ-Л 7 мм EKF	24,5	17	8
СИЗ-Л 8 мм EKF	27,5	18	9
СИЗ-Л 11 мм EKF	31	23	11

Наконечники изолированные НКИ, НВИ




Наконечники кольцевые изолированные серии НКИ и вилочные изолированные серии НВИ предназначены для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию. При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.


Номенклатура

Изображение	Наименование	Диаметр отверстия под винт, мм	Цвет	Диапазон сечений, мм²	Артикул
	НКИ 1,25-3	3,3	красный	0,5 – 1,25	nki-1.25-3
	НКИ 1,25-4	4,2			nki-1.25-4
	НКИ 1,25-5	5,3			nki-1.25-5
	НКИ 1,25-6	6,4			nki-1.25-6
	НКИ 1,25-8	8,4			nki-1.25-8
	НКИ 1,25-10	10,5			nki-1.25-10
	НКИ 2-3	3,2	синий	1,5 – 2	nki-2-3
	НКИ 2-4	4,2			nki-2-4
	НКИ 2-5	5,2			nki-2-5
	НКИ 2-6	6,3			nki-2-6
	НКИ 2-8	8,4			nki-2-8
	НКИ 2-10	10,5			nki-2-10
	НКИ 5,5-4	4,2	желтый	4,0 – 5,5	nki-5.5-4
	НКИ 5,5-5	5,2			nki-5.5-5
	НКИ 5,5-6	6,5			nki-5.5-6
	НКИ 5,5-8	8,3			nki-5.5-8
	НКИ 5,5-10	10,5			nki-5.5-10
	НВИ 1,25-3	3,3	красный	0,5-1,25	nvi-1.25-3
	НВИ 1,25-4	4,2			nvi-1.25-4
	НВИ 1,25-5	5,3			nvi-1.25-5
	НВИ 1,25-6	6,4			nvi-1.25-6
	НВИ 1,25-8	8,4			nvi-1.25-8
	НВИ 1,25-10	10,5			nvi-1.25-10
	НВИ 2-3	3,2	синий	1,5-2	nvi-2-3
	НВИ 2-4	4,2			nvi-2-4
	НВИ 2-5	5,2			nvi-2-5
	НВИ 2-6	6,3			nvi-2-6
	НВИ 2-8	8,4			nvi-2-8
	НВИ 2-10	10,5			nvi-2-10
	НВИ 5,5-4	4,2	желтый	4,0-5,5	nvi-5.5-4
	НВИ 5,5-5	5,2			nvi-5.5-5
	НВИ 5,5-6	6,5			nvi-5.5-6
	НВИ 5,5-8	8,3			nvi-5.5-8
	НВИ 5,5-10	10,5			nvi-5.5-10

Габаритные и установочные размеры



Наименование	Размеры, мм						
	D	B	L	C	S	d	d1
НКИ 1,25-3	3,3	5,7	17,8	10	0,8	4	1,7
НКИ 1,25-4	4,2	6,7	19,8	10	0,8	4	1,7
НКИ 1,25-5	5,3	8	21,4	10	0,8	4	1,7
НКИ 1,25-6	6,4	11,6	27,2	10	0,8	4	1,7
НКИ 1,25-8	8,4	11,6	27,2	10	0,8	4	1,7
НКИ 1,25-10	10,5	13,6	31,6	10	0,8	4	1,7
НКИ 2-3	3,2	8,5	17,8	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 2-4	4,2	6,7	20,7	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 2-5	5,2	9,5	22,4	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 2-6	6,3	12	27,2	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 2-8	8,4	11,6	27,2	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 2-10	10,5	13,6	30,2	10	0,8	4,5	2,3
НКИ 5,5-4	4,2	7,2	22,1	13,5	1	6,3	3,4
НКИ 5,5-5	5,2	9,5	26,7	13,5	1	6,3	3,4
НКИ 5,5-6	6,5	12	30,2	13,5	1	6,3	3,4
НКИ 5,5-8	8,3	15	33,7	13,5	1	6,3	3,4
НКИ 5,5-10	10,5	15	33,7	13,5	1	6,3	3,4

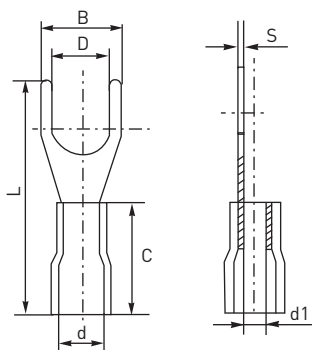

Наименование	Размеры, мм						
	D	B	L	C	S	d	d1
НВИ 1,25-3	3,7	5,8	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 1,25-4	4,3	7,2	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 1,25-5	5,3	8	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 1,25-6	6,4	10,7	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 1,25-8	8,4	11,6	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 1,25-10	10,5	13,6	21	10	0,8	4	1,7
НВИ 2-3	3,7	5,8	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 2-4	4,3	7,2	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 2-5	5,3	8	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 2-6	6,4	10,7	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 2-8	8,4	11,6	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 2-10	10,5	13,6	21	10	0,8	4,5	2,3
НВИ 5,5-4	4,3	8,2	26,3	13,5	1	6,3	3,4
НВИ 5,5-5	5,3	9	26,3	13,5	1	6,3	3,4
НВИ 5,5-6	6,4	12	31,2	13,5	1	6,3	3,4
НВИ 5,5-8	8,4	15	33,7	13,5	1	6,3	3,4
НВИ 5,5-10	10,5	15	33,7	13,5	1	6,3	3,4

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал изоляции	ПВХ негорючий
Материал коннектора	медь М1
Покрытие	электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +75

Наконечники изолированные НШВИ, НШВИ2



Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШВИ и НШВИ2) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования. Втулочные наконечники состоят из медной луженой трубки, один конец которой развальцован для облегчения ввода многожильного провода, и полиамидной изолирующей манжеты. Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо электрооборудования. Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида втулочные наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему цветовой маркировки.


Номенклатура

Изображение	Наименование	Цвет	Диапазон сечений, мм ²	Артикул
	НШВИ 0,5-8	белый	до 0,5	nhvi-0.5-8
	НШВИ 0,5-10			nhvi-0.5-10
	НШВИ 0,75-8	серый	до 0,75	nhvi-0.75-8
	НШВИ 0,75-12			nhvi-0.75-12
	НШВИ 1,0-8	красный	до 1,0	nhvi-1.0-8
	НШВИ 1,0-12			nhvi-1.0-12
	НШВИ-1,5-8	черный	до 1,5	nhvi-1.5-8
	НШВИ-1,5-12			nhvi-1.5-12
	НШВИ-2,5-8	синий	до 2,5	nhvi-2.5-8
	НШВИ-2,5-12			nhvi-2.5-12
	НШВИ-4,0-9	серый	до 4,0	nhvi-4.0-9
	НШВИ-4,0-12			nhvi-4.0-12
	НШВИ-6,0-12	желтый	до 6,0	nhvi-6.0-12
	НШВИ-6,0-18			nhvi-6.0-18
	НШВИ-10,0-12	красный	до 10,0	nhvi-10.0-12
	НШВИ-10,0-18			nhvi-10.0-18
	НШВИ-16,0-12	синий	до 16,0	nhvi-16.0-12
	НШВИ-16,0-18			nhvi-16.0-18
	НШВИ-25,0-16	желтый	до 25,0	nhvi-25.0-16
	НШВИ-25,0-22			nhvi-25.0-22
	НШВИ-35,0-16	красный	до 35,0	nhvi-35.0-16
	НШВИ-35,0-25			nhvi-35.0-25
	НШВИ-50,0-20	синий	до 50,0	nhvi-50.0-20
	НШВИ-70,0-20	желтый	до 70,0	nhvi-70.0-20


Номенклатура

Изображение	Наименование	Цвет	Диапазон сечений, мм ²	Артикул
	НШВИ2-0,5-8	белый	2x0,5	nhvi2-0.5-8
	НШВИ2-0,75-8	серый	2x0,75	nhvi2-0.75-8
	НШВИ2-1,0-8	красный	2x1,0	nhvi2-1.0-8
	НШВИ2-1,5-8	черный	2x1,5	nhvi2-1.5-8
	НШВИ2-2,5-10	синий	2x2,5	nhvi2-2.5-10
	НШВИ2-4,0-12	серый	2x4,0	nhvi2-4.0-12
	НШВИ2-6,0-14	желтый	2x6,0	nhvi2-6.0-14
	НШВИ2-10,0-14	красный	2x10,0	nhvi2-10.0-14
	НШВИ2-16,0-14	синий	2x16,0	nhvi2-16.0-14

Габаритные и установочные размеры

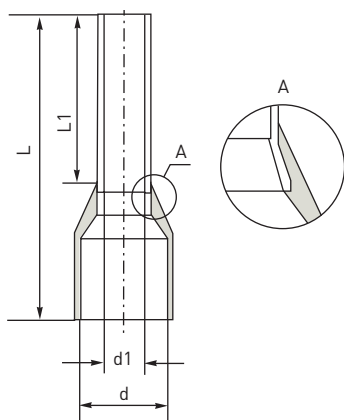

Наименование	Размеры, мм			
	L1	L	d	d1
НШВИ 0,5-8	8,0	14,0	2,6	1,0
НШВИ 0,5-10	10,0	16,0	2,6	1,0
НШВИ 0,75-8	8,0	14,0	2,8	1,2
НШВИ 0,75-12	12,0	18,0	2,8	1,2
НШВИ 1,0-8	8,0	15,0	3,0	1,4
НШВИ 1,0-12	12,0	19,0	3,0	1,4
НШВИ 1,5-8	8,0	15,0	3,5	1,7
НШВИ 1,5-12	12,0	19,0	3,5	1,7
НШВИ 2,5-8	8,0	15,0	4,2	2,3
НШВИ 2,5-12	12,0	19,5	4,2	2,3
НШВИ 4,0-9	9,0	17,0	4,8	2,8
НШВИ 4,0-12	12,0	19,5	4,8	2,8
НШВИ 6,0-12	12,0	20,0	6,3	3,5
НШВИ 6,0-18	18,0	26,0	6,3	3,5
НШВИ 10,0-12	12,0	21,0	7,6	4,5
НШВИ 10,0-18	18,0	27,0	7,6	4,5
НШВИ 16,0-12	12,0	21,0	8,8	5,8
НШВИ 16,0-18	18,0	27,0	8,8	5,8
НШВИ 25,0-16	16,0	27,0	11,2	7,3
НШВИ 25,0-22	22,0	33,0	11,2	7,3
НШВИ 35,0-16	16,0	30,0	12,3	8,3
НШВИ 35,0-25	25,0	39,0	12,3	8,3
НШВИ 50,0-20	20,0	36,0	15,0	10,3
НШВИ 70,0-20	20,0	36,0	18,0	12,0

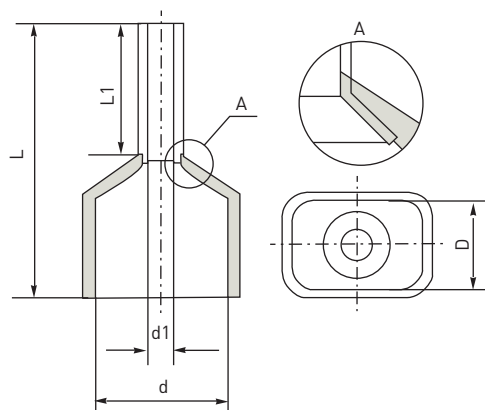

Наименование	Размеры, мм				
	L1	L	D	d	d1
НШВИ2-0,5-8	8,0	15,0	1,7	4,7	1,5
НШВИ2-0,75-8	8,0	15,0	2,0	5,0	1,8
НШВИ2-1,0-8	8,0	15,0	2,5	5,4	2,1
НШВИ2-1,5-8	8,0	16,0	2,5	6,6	2,3
НШВИ2-2,5-10	10,0	18,5	4,0	7,8	2,8
НШВИ2-4,0-12	12,0	23,0	4,0	8,8	3,7
НШВИ2-6,0-14	14,0	26,0	5,3	10,0	4,8
НШВИ2-10,0-14	14,0	26,6	7,7	12,6	6,5
НШВИ2-16,0-14	14,0	31,3	11,5	19,0	8,3

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал	ПВХ негорючий
Материал коннектора	медь М1
Покрытие	электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +75