

Щитки осветительные серий ОЩВ, УОЩВ



Щитки осветительные предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 230/400 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а для также защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток расцепителей автоматических выключателей на вводе и отходящих линиях указывается при заказе. Щитки осветительные изготавливаются в металлических и пластиковых боксах с порошковым покрытием, со степенью защиты IP 31. Щитки комплектуются DIN-рейками, автоматическими выключателями, шинами N и PE. Сальники ввода, вывода и комплектность огораиваются отдельно при заказе изделия. Возможно изготовление любых осветительных щитов по схеме заказчика как в металлических, так и в пластиковых боксах. Вид установки – навесной.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 1. Применение только сертифицированных материалов.
- 2. Сборка, как в металлических, так и в пластиковых боксах.


Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во автоматов	Номин. ток вводного авт. выкл., А	Номин. ток расцепителей линейных авт. выкл., А	Масса нетто, кг	Артикул
ОЩВ 6 (63/16 А)	220 x 300 x 120	6	63	16	3,7	vruowv-6-63/16-m
ОЩВ 6 (63/25 А)				25	1,53	vruowv-6-63/25-m
ОЩВ 6 (63/16 А) пласт. бокс	210 x 310 x 100			16	3,8	vruowv-6-63/16-p
ОЩВ 6 (63/25 А) пласт. бокс				25	1,53	vruowv-6-63/25-p
ОЩВ 6 (100/16 А)	220 x 300 x 120		100	16	3,65	vruowv-6-100/16-m
ОЩВ 6 (100/25 А)				25	3,5	vruowv-6-100/25-m
ОЩВ 9 (63/16 А)		9		16	4,10	vruowv-9-63/16-m
ОЩВ 9 (63/25 А)				25	4,10	vruowv-9-63/25-m
ОЩВ 12 (63/16 А)	350 x 300 x 120	12	63	16	6,5	vruowv-12-63/16-m
ОЩВ 12 (63/25 А)				25	2,6	vruowv-12-63/25-m
ОЩВ 12 (63/16 А) пласт. бокс	220 x 365 x 101			16	7,4	vruowv-12-63/16-p
ОЩВ 12 (63/25 А) пласт. бокс				25	2,6	vruowv-12-63/25-p
ОЩВ 12 (100/16 А)	350 x 300 x 120	18	100	16	5,45	vruowv-12-100/16-m
ОЩВ 12 (100/25 А)				25	5,45	vruowv-12-100/25-m
ОЩВ 18 (100/16 А)				16	8,2	vruowv-18-100/16-m
ОЩВ 18 (100/25 А)				25	8,2	vruowv-18-100/25-m
УОЩВ 6 (63/16 А)	220 x 300 x 120	6	63	16	3,7	vruuowv-6-63/16
УОЩВ 6 (63/25 А)				25	4,8	vruuowv-6-63/25
УОЩВ 6 (100/16 А)			100	16	3,65	vruuowv-6-100/16
УОЩВ 6 (100/25 А)				25	3,5	vruuowv-6-100/25
УОЩВ 12 (63/16 А)		12	63	16	5,45	vruuowv-12-63/16
УОЩВ 12 (63/25 А)				25	5,45	vruuowv-12-63/25
УОЩВ 12 (100/16 А)			100	16	5,50	vruuowv-12-100/16
УОЩВ 12 (100/25 А)				25	5,50	vruuowv-12-100/25

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


ОЩВ 6, ОЩВ 9

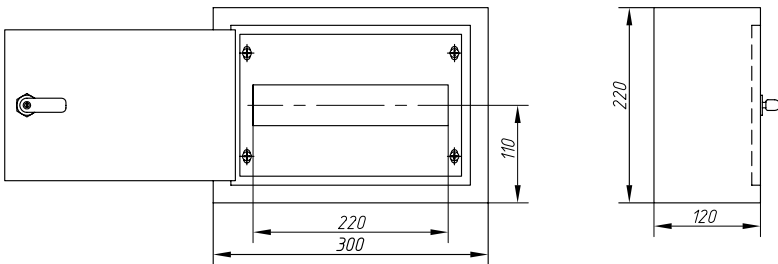


ОЩВ 12, ОЩВ 18

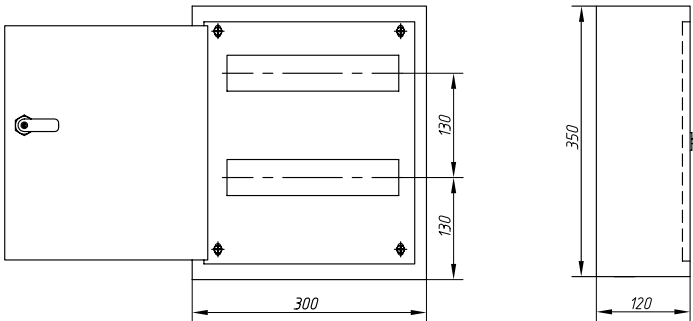

УОЩВ 6

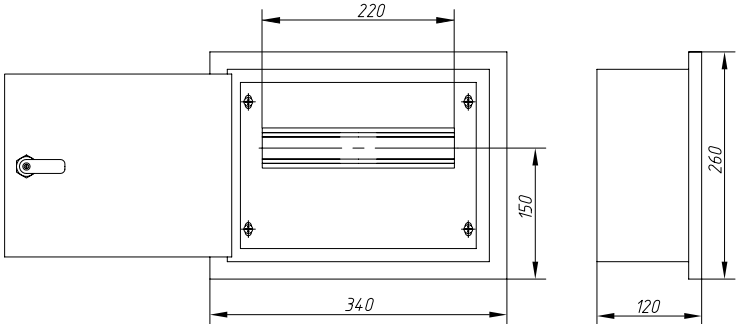


УОЩВ 12

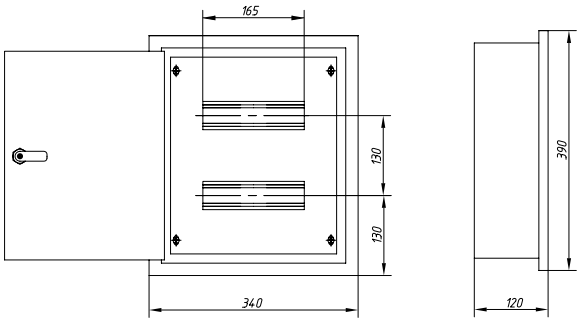

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230/400
Материал	Сталь 08 пс ГОСТу 1050-88
	ABS-пластик
Контактируемые среды	Невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия металлического корпуса	Порошковое, RAL 7035
Степень защиты по ГОСТу 14254-96	IP 31
Упаковка	Трехслойный листовой картон
Климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69	УХЛ 4

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

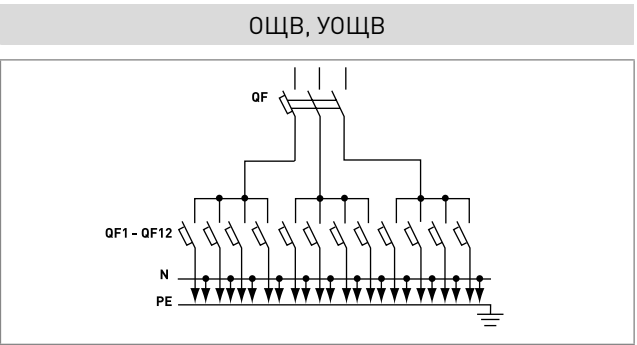

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- 1. Щиты осветительные укомплектованы модульным оборудованием производства ЕКФ.
- 2. Возможно изготовление любых осветительных щитов по схемам заказчика, в том числе и со степенью защиты IP 54.