

Шкафы сборно-разборные. Корпус ЩО-70



ЩО-70
щит одностороннего обслуживания
год разработки

Распределительные силовые шкафы предназначены для сборки устройств, обеспечивающих функцию ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания. Вид установки – напольный.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- 1. Простая и надежная конструкция.
- 2. Повышенная жесткость и прочность.
- 3. Рейка заземления в комплекте.

Наименование	Габариты (высота, ширина, глубина), мм	Толщина стенок и дверей, мм	Толщина элементов корпуса, мм	Толщина цоколя, мм	Масса нетто, кг	Артикул
Корпус ЩО-70-М 2200 х 800 х 600 цельносварной	2000 х 800 х 600 – без козырька 2200 х 800 х 600 – с козырьком	1	1,5	2	67	mb-05-07-01
Корпус ЩО-70-М 2200х800х600 сборно-разборный						mb-05-08-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Габариты (высота, ширина, глубина), мм	Толщина, мм	Масса нетто, кг	Артикул
Боковая стенка к корпусу ЩО-70-М 2200 мм	2000 х 800 х 600	1	11	mb-05-07-02
Панель монтажная 710 х 160 к ВРУ, ЩО-70 800 мм	710 х 160	1,5	2,2	mb15-06-04
Панель монтажная 710 х 220 к ВРУ, ЩО-70 800 мм	710 х 220	1,5	2,4	mb15-06-03

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

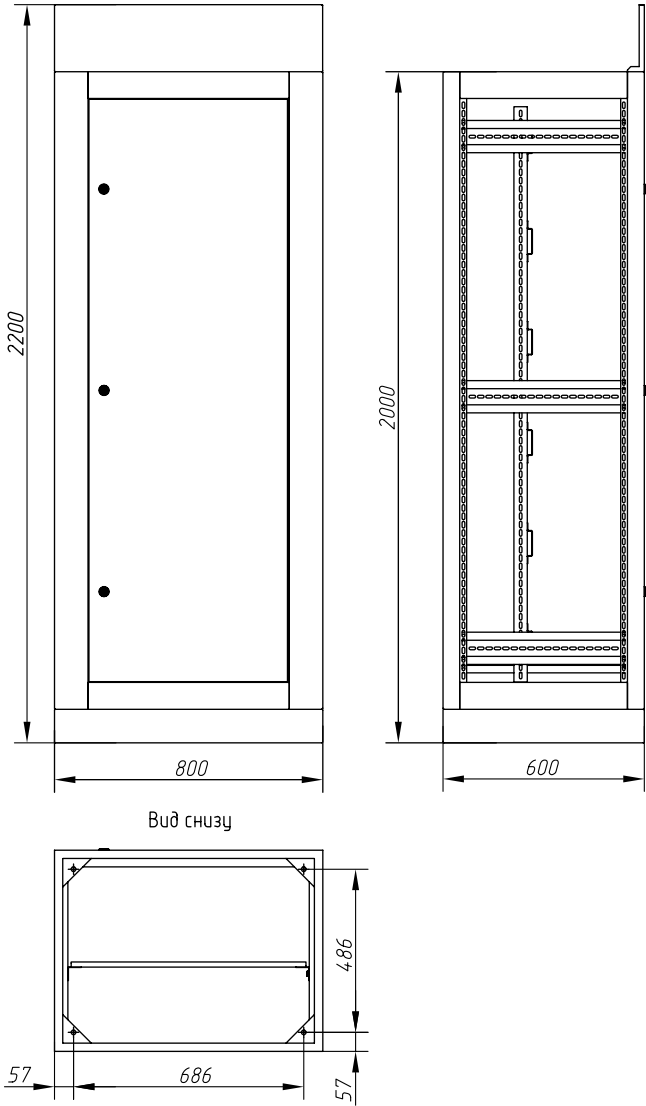

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230/400
Контактируемые среды	Невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия	Порошковое, RAL 7035
Угол открытия дверей	Не менее 120°
Степень защиты по ГОСТу 14254-96 фасадной стороны корпуса	IP 20
Степень защиты по ГОСТу 14254-96 боковой и задней стороны корпуса	IP 00
Упаковка	Трехслойный листовой картон
Климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69	УХЛ 4

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Корпус ЩО-70 поставляется в двух исполнениях и может быть как цельносварным, так и сборным из профилей различной конфигурации. Толщина стенок корпуса – 1 мм. Толщина двери – 1 мм. В основании шкафа – цоколь, на котором последовательно крепятся все элементы каркаса и навешивается дверь. В верхней части шкафа имеется панель для установки измерительных приборов. На фасадной стороне шкафа предусмотрены прорезы под ручку управления рубильником. Сложная конструкция профилей обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. Шкафы в стандартных случаях поставляются и в собранном виде, что значительно позволяет снизить затраты времени на монтаж. Для удобства транспортировки и хранения поддерживается возможность поставки ЩО-70 разобранного.

ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Корпус ЩО-70.
- 2. Вертикальный уголок для крепления монтажных панелей – 2 шт.
- 3. Монтажная панель 700х80мм – 6 шт.
- 4. Планка перфорированная 560х40 мм – 6 шт.
- 5. Усиленный трехгранный замок с двумя ключами.
- 6. Паспорт.