


Трубы ПВХ гофрированные с зондом

Применение

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

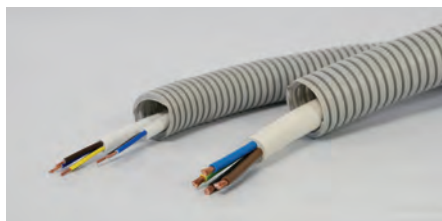

Упаковка

Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал трубы – отличный диэлектрик.
- Трубы гибкие быстро и легко монтируются.
- Для монтажа необходимо минимальное количество аксессуаров.
- Для протяжки кабеля имеется зонд.

Технические характеристики

Материал	самозатухающий ПВХ
Степень защиты	IP55
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-5 °C - +60 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	серый
Зонд	стальная проволока класса 2, диаметр 0,9 мм

Диаметр, мм	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	1 (100)	55.01.002.0001
20 мм	1 (100)	55.01.002.0002
25 мм	1 (50)	55.01.002.0003
32 мм	1 (50)	55.01.002.0004
40 мм	1 (25)	55.01.002.0005
50 мм	1 (15)	55.01.002.0006
63 мм	1 (15)	55.01.002.0007

Трубы жесткие ПВХ легкого типа

Применение

Жесткие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе, наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65).



Защита торцов групповой упаковки

Упаковка полиэтиленовая пленка. Торцы закрыты упаковочной бумагой. Имеется информационный стикер.



Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащитности.

Технические характеристики

Материал	самозатухающий ПВХ
Степень защиты	IP65
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-5 °C - +60 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	серый, черный


Диаметр, мм	Цвет	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	серый	50 (150)	55.02.002.0001
16 мм	черный		55.02.003.0001
20 мм	серый	25 (75)	55.02.002.0002
20 мм	черный		55.02.003.0002
25 мм	серый	20 (60)	55.02.002.0003
25 мм	черный		55.02.003.0003
32 мм	серый	30 (90)	55.02.002.0004
32 мм	черный		55.02.003.0004
40 мм	серый	19 (57)	55.02.002.0005
40 мм	черный		55.02.003.0005
50 мм	серый	7 (21)	55.02.002.0006
50 мм	черный		55.02.003.0006
63 мм	серый	5 (15)	55.02.002.0007
63 мм	черный		55.02.003.0007

Трубы гофрированные ПНД

Скоро в продаже

Применение

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого (в штробах и стяжках пола) типа в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.

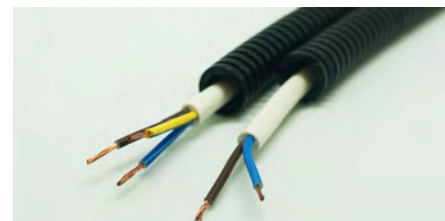

Упаковка

Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



Преимущества

- Высокая гибкость и пластичность.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
- Высокая устойчивость к ультрафиолету.
- Можно использовать для заливки в бетон.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55
Огнеупорность	не поддерживает горение до 650°C
Диапазон рабочих температур	-45 °C - +90 °C
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Цвет	черный

Диаметр, мм	Упаковка, шт.(м)	Арт.
16 мм	1 (100)	55.01.011.0001
20 мм	1 (100)	55.01.011.0002
25 мм	1 (50)	55.01.011.0003
32 мм	1 (50)	55.01.011.0004
40 мм	1 (25)	55.01.011.0005
50 мм	1 (15)	55.01.011.0006
63 мм	1 (15)	55.01.011.0007