


Монтажные коробки для конструкций из монолитного бетона

Применение

Монтажные коробки данной серии устанавливаются в опалубке перед заливкой бетонной смеси. Предназначены для монтажа электротехнических приборов, развода кабеля и проводов. Применяются в агрессивных средах.

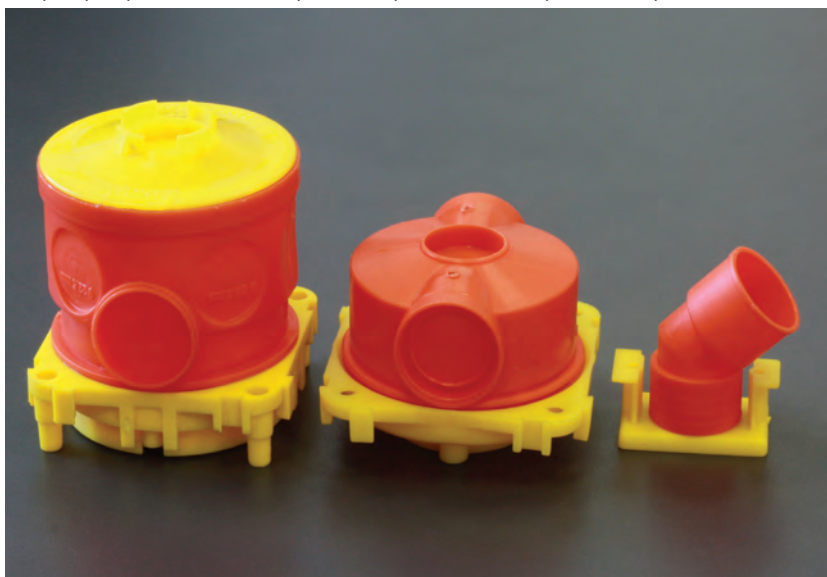

Преимущества

- Сохраняют герметичность в процессе изготовления плит.
- Пригодны для любых видов опалубки.
- Монтаж приборов в коробках может осуществляться с помощью как винтовых, так и распорных соединений.
- Предусмотрены специальные пазы для опорных труб.

Технические характеристики

Материал: PC, PPO – самогасящийся с теплостойкостью: от -45°C до +105°C, можно использовать в материалах всех видов горючести (А – С2) и на них, устойчивый к распространению пламени и не содержит галогены.

	 Групповая упаковка 400	 Вес, шт 0,051	Наименование комбинации Комбинация А	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.220.0000/69763
	 Групповая упаковка 700	 Вес, шт 0,038	Наименование комбинации Комбинация В	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x60	Артикул 33.50.221.0000/69764
	 Групповая упаковка 200	 Вес, шт 0,032	Наименование комбинации Комбинация С	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.222.0000/334586
	 Групповая упаковка 215	 Вес, шт 0,037	Наименование комбинации Комбинация D	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.223.0000/202174
	 Групповая упаковка 1000	 Вес, шт 0,038	Наименование комбинации Комбинация E	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.224.0000/69762
	 Групповая упаковка 150	 Вес, шт 0,035	Наименование комбинации Комбинация F	Степень защиты IP30	Размеры, мм 75x75x55	Артикул 33.50.225.0000/334587

Коробки внутристенные ответвительные



LUXEL®

Степень защиты	Размеры, мм	Артикул
IP40	95x95x45 118x96x50 118x96x70 153x98x70	LX39001 LX39002 LX39003 LX39004