


Настенные вилки



Степень защиты IP44

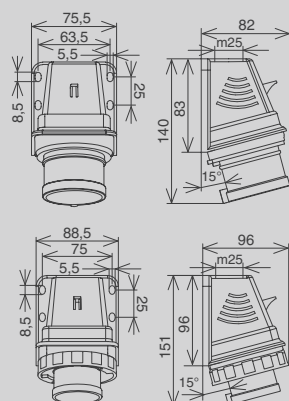


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.313.1600
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.313.1600

Материал: полиамид



Степень защиты IP44

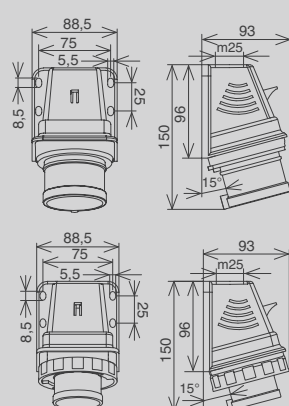


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.312.1600
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.312.1600

Материал: полиамид



Степень защиты IP44

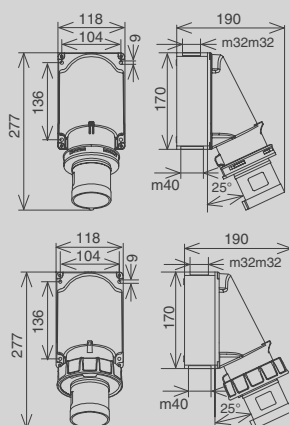


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.312.0900
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.312.0900

Материал: полиамид



Степень защиты IP44

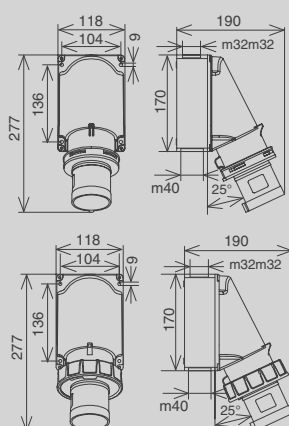

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.312.1600
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.312.1600

Материал: полиамид