


Вилки фланцевые прямые



Степень защиты IP44




Степень защиты IP67

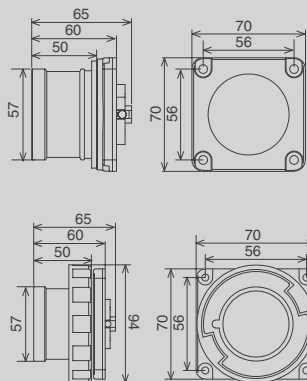


Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.26.319.1600
	3P+E	6 ч	32	380-415	31.27.320.1600


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

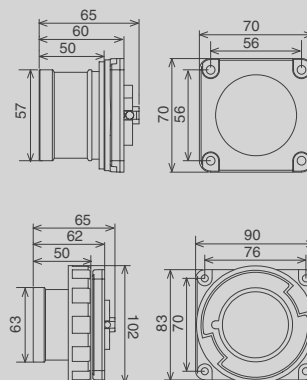

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.07.320.1600
	3P+E+N	6 ч	32	380-415	31.08.320.1600


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

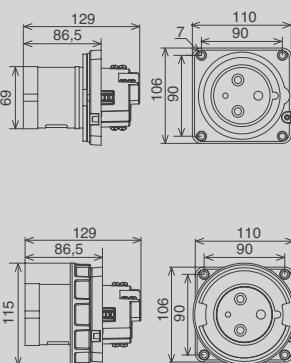

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.324.0900
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.324.0900


Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

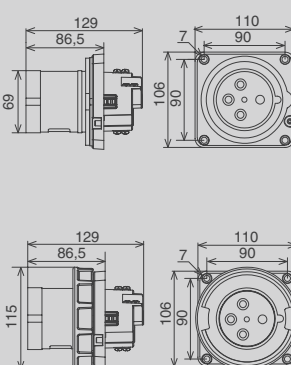

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.324.1600
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.324.1600

Материал: полиамид