


Вилки фланцевые прямые





Групповая
упаковка
4

Степень защиты IP44



Групповая
упаковка
4

Степень защиты IP67




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.324.1600
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.324.1600

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
2

Степень защиты IP44




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.320.1600

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
2

Степень защиты IP67



Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.320.1600


Материал: полиамид

Розетки фланцевые прямые



Групповая
упаковка
20

Степень защиты IP44




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.309.0900

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
40

Степень защиты IP44




Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.*
	2P+E	16	220-240	31.01.310.0600

Материал: полиамид



Групповая
упаковка
40

Степень защиты IP44

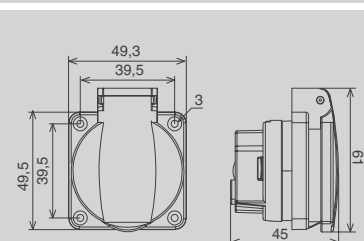

Расположе- ние контактов	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E	16	220-240	31.01.310.0900

Материал: полиамид