

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов
10xM10, 5x40 мм, сталь нержавеющая
Артикульный номер: 5015866_V1



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

- Для использования в качестве главной заземляющей шины, а также, для молниезащитного уравнивания потенциалов в соответствии с МЭК 62305.
- С изоляционными опорами.
- Быстрый и простой монтаж соединительных проводников с помощью крепежных болтов M10.
- Подключение до 10 проводников.
- Материал шины и болтов – нержавеющая сталь V2A.
- Возможность использования для наружного монтажа.


Исходные данные

Артикульный номер	5015866_V1
Тип	1802 10 VA
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	10 подключений
Производитель	OBO
Размер	10xM10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,38 кг
Единица веса	кг/1 шт.

Размеры

Длина	400 мм
Ширина	40 мм
Высота	50 мм

Технические характеристики

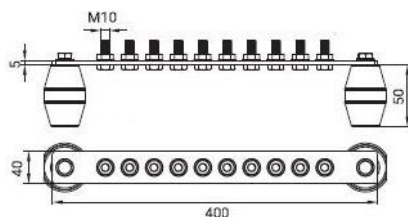

Количество соединений плоского проводника до 30 мм	0
Количество соединений плоского проводника до 40 мм	0
Количество соединений жесткого проводника до 16 мм ²	0
Количество соединений жесткого проводника до 25 мм ²	0
Количество соединений жесткого проводника до 6 мм ²	0
Количество соединений жесткого проводника до 95 мм ²	0
Количество соединений круглого проводника 10 мм	0
Количество соединений круглого проводника 8 мм	0
Количество соединений круглого проводника 8–10 мм	0
Количество соединений круглого проводника, всего	10
Количество подключений	10
Исполнение	С зажимами
Модель	Модульная конструкция
Токопроводящая способность	N/100 кА
Изолятор	да
Материал зажимов	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал контактной шины	Нержавеющая сталь (V2A)