

Подвесная стойка US 5

Артикул: 6341358
Тип: US 5 K 20 VA4301

Подвесная стойка (U-профиль) с приваренной траверсой. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных конструкциях.



Размеры


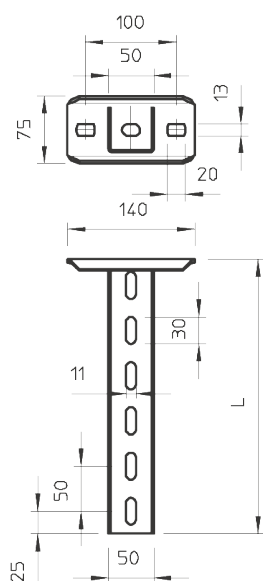


Диаграмма нагрузки

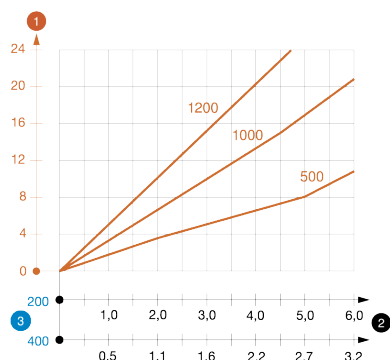

Тип	Длина, мм	Толщина материала, мм	Растягивающая нагрузка, кН	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
US 5 K 20 VA4301	200	2,5	10	1	100,000	6341358
US 5 K 30 VA4301	300	2,5	10	1	125,000	6341362
US 5 K 40 VA4301	400	2,5	10	1	150,000	6341366
US 5 K 50 VA4301	500	2,5	10	1	175,000	6341370
US 5 K 60 VA4301	600	2,5	10	1	200,000	6341374
US 5 K 70 VA4301	700	2,5	10	1	225,000	6341378
US 5 K 80 VA4301	800	2,5	10	1	255,000	6341382
US 5 K 90 VA4301	900	2,5	10	1	280,000	6341386
US 5 K 100VA4301	1000	2,5	10	1	300,000	6341390
US 5 K 110VA4301	1100	2,5	10	1	330,000	6341394
US 5 K 120VA4301	1200	2,5	10	1	360,000	6341398
US 5 K 20 VA4571	200	2,5	1	100,000	6341209	US 5 K 30 VA4571
300	2,5	1	125,000	6341213	US 5 K 40 VA4571	400
2,5	1	150,000	6341217	US 5 K 50 VA4571	500	2,5
1	175,000	6341221	US 5 K 60 VA4571	600	2,5	1
180,000	6341225	US 5 K 70 VA4571	700	2,5	1	225,000
6341228	US 5 K 80 VA4571	800	2,5	1	255,000	6341233
US 5 K 90 VA4571	900	2,5	1	280,000	6341237	US 5 K 100VA4571
1000	2,5	1	300,000	6341241	US 5 K 110VA4571	1100
2,5	1	360,000	6341245	US 5 K 120VA4571	1200	2,5