


Кабельный ввод V-TEC с длинной метрической резьбой



Артикул: 2022921
Тип: V-TEC VM L12 SGR

Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Разгрузка от натяжения и герметичность проверены согласно DIN EN 50262. Соединительная резьба метрическая или PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Размеры

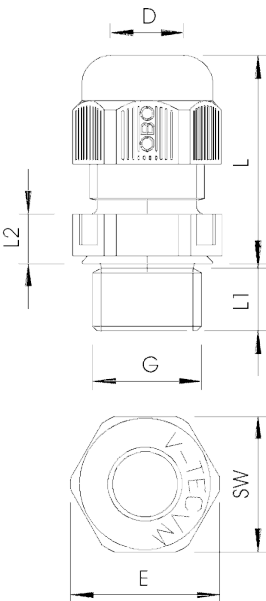

Тип	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
V-TEC VM L12 SGR	Silver grey	500	50	0,392	2022921
V-TEC VM L16 SGR	Silver grey	500	50	0,727	2022924
V-TEC VM L20 SGR	Silver grey	600	50	0,883	2022926
V-TEC VM L25 SGR	Silver grey	300	25	1,597	2022928
V-TEC VM L32 SGR	Silver grey	240	20	2,047	2022930
V-TEC VM L40 SGR	Silver grey	120	10	3,168	2022933
V-TEC VM L50 SGR	Silver grey	60	5	5,010	2022935
V-TEC VM L63 SGR	Silver grey	60	5	7,390	2022937