

0 601 063 30A – GLL 3-80 P


Material number	0 601 063 30A	0 601 063 30B	0 601 063 305	0 601 063 306	0 601 063 309
EAN	3165140775953	3165140787833	3165140718172	3165140718189	3165140775908
Номер инструмента без принадлежностей	3601K63300	3601K63300	3601K63300	3601K63300	3601K63300
1 батарея 9 В 6LR61 блок	✓				
4 батареи 1,5 В LR6 AA	✓	✓	✓	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓				✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓	✓			✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 608 M00 C04			✓	✓	
Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности	✓				✓
Держатель для LR 2	✓				
Лазерный отражатель	✓	✓	✓	✓	✓
Лазерный приёмник LR 2 Professional 0 601 069 100	✓				
Строительный штатив BT 150 Professional 0 601 096 974				✓	
Строительный штатив BT 250 Professional 0 601 096 A00		✓			
Универсальный держатель BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓				✓
Чехол	✓	✓	✓	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	640 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	40 м
Рабочий диапазон с приемником	80 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	40 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,2 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 батареи 1,5 В LR03 (AAA)
Время работы, макс.	18 ч в 1-лучевом режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.74 кг
Длина	159 мм
Ширина	75 мм
Высота	141 мм
Проекция	3 линии 360°

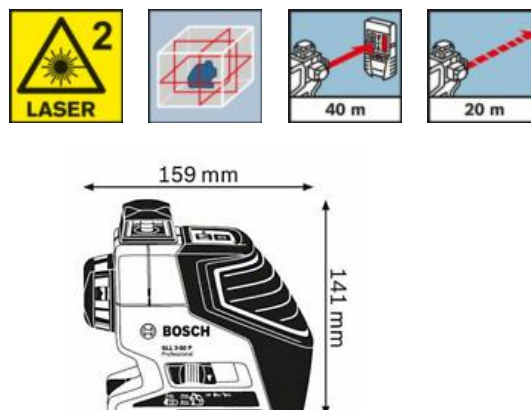

Торговая информация

Позиционирование

- Компактный многофункциональный линейный лазерный нивелир для любых внутренних работ

Потребительские преимущества

- Безграничные возможности применения: одна горизонтальная и две вертикальных линии в диапазоне 360° обеспечивают разнообразное применение этого инструмента, например для выполнения одновременной маркировки, выравнивания и нивелирования внутри помещений
- Самонивелирующийся (4° за 4 с), высокоточный (± 0,2 мм/м) инструмент с дальностью действия в комплекте с приемником до 80 м
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54)