

0 601 18B 000 – GSB 162-2 RE


Material number	0 601 18B 000
EAN	3165140472050
Номер инструмента без принадлежностей	3601A8B000
Дополнительная рукоятка 2 608 025 205	✓
Кулачковый патрон 16 мм 1 608 571 057	✓
Ограничитель глубины № запасной части 2 600 460 045	✓
Чемоданчик	✓
Напряжение, электрическое	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Частота вращения на холостом ходу	0 – 750 / 2.550 об/мин
Выходная мощность	840 W
Вес	4,8 кг
Номинальное число оборотов	0 – 555 / 1.890 об/мин
Крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	50,0 / 14,5 Нм
Номинальный крутящий момент	17,0 / 5,0 Нм
Соединительная резьба шпинделя	5/8" – 16 UN
Диапазон крепления	3 – 16 мм
Длина	452,0 мм
Высота	176,0 мм
Число ударов на холостом ходу	0 – 12.750 / 43.350 уд/мин

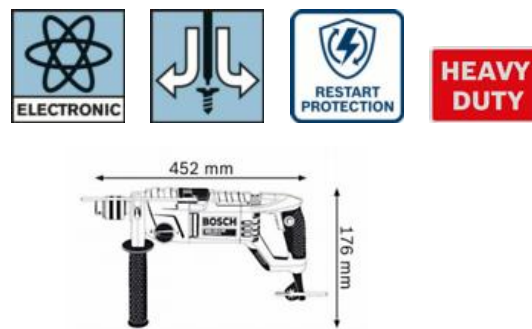

Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне	82 / 68 мм
Диам. отверстия в древесине	50 / 30 мм
Диам. отверстия в стали	20 / 14 мм
Диам. отверстия в кирпичной кладке	162 / 68 мм

Функции

многоскоростной	✓
Реверс	✓
Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Предохранительная муфта	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	99
Уровень звуковой мощности	110 дБ(А)
Коэффициент неточности K	3 дБ
Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 99 дБ (А); уровень звуковой мощности — 110 дБ(А). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Высокая производительность при любом применении — даже при сухом сверлении алмазными инструментами

Потребительские преимущества

- Очень высокий крутящий момент для выполнения сложных задач
- Двигатель высокой мощности Bosch (1500 Вт) с превосходной перегрузочной способностью для выполнения сложных работ
- Оптимизированная частота вращения для высокой производительности при безударном сверлении с алмазными сверлильными коронками диаметром до 162 мм

Дополнительные преимущества

- Предохранительная муфта с крутящим моментом прим. 50 Н*м
- Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- Прочная дополнительная рукоятка с инновационным креплением и мягкой накладкой для надёжного хвата инструмента
- Надёжный кулачковый патрон 16 мм с функцией автоматической блокировки
- Выбор числа оборотов с помощью регулировочного колёсика для точных результатов работы
- Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- Шарнирное крепление кабеля для максимальной подвижности и предотвращения разрывов