

# 0 601 60A 100 – GKF 600

|                                                          |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Material number                                          | 0 601 60A 100 | 0 601 60A 101 | 0 601 60A 102 |
| EAN                                                      | 3165140428873 | 3165140484589 | 3165140619059 |
| Номер инструмента без принадлежностей                    | 3601F0A100    |               | 3 601 F0A 100 |
| L-BOXX 238<br>1 600 A00 1RS                              |               |               | ✓             |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент<br>1 600 60A 102 |               |               | ✓             |
| Направляющая<br>2 608 000 332                            | ✓             | ✓             | ✓             |
| Параллельный упор<br>2 608 000 331                       | ✓             | ✓             | ✓             |
| Рожковый ключ на 17 мм<br>№ ET 2 609 110 438             | ✓             |               | ✓             |
| Цанговый патрон 6 мм с накидной гайкой<br>2 608 570 133  | ✓             | ✓             | ✓             |
| Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой<br>2 608 570 134  | ✓             | ✓             | ✓             |
| Чемоданчик<br>2 609 100 302                              | ✓             |               |               |
| Напряжение, электрическое                                | 230 В         |               | 230 В         |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 600 W         |
| Частота вращения на холостом ходу | 33.000 об/мин |
| Вес                               | 1,5 кг        |
| Патрон для инструмента            | 6 мм / 8 мм   |

### Функции


|                     |   |
|---------------------|---|
| Блокировка шпинделя | ✓ |
|---------------------|---|

### Объединенные продукты

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Системные компоненты Dust Special | ✓ |
|-----------------------------------|---|

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 84 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Уровень звуковой мощности  | 95 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                       |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 84 дБ (А); уровень звуковой мощности — 95 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

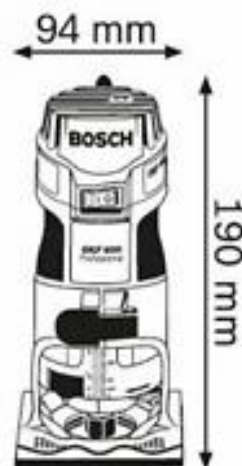

## Торговая информация

### Позиционирование

- Практичный специалист для обработки кромок

### Потребительские преимущества

- Очень компактное исполнение и эргономичная рукоятка обеспечивают правильное ведение инструмента одной рукой при обработке кромок
- Плавная регулировка глубины захода с помощью регулировочного колесика и беззасторная фиксация двигателя обеспечивают точную регулировку и повторяемость
- Обширный ассортимент принадлежностей в прочном кейсе для различных задач по обработке кромок

### Дополнительные преимущества

- Выштампованная в алюминии шкала для точной регулировки необходимой глубины захода
- Быстрая замена рабочего инструмента благодаря блокировке шпинделя