

0 601 60A 100 – GKF 600

Material number	0 601 60A 100	0 601 60A 101	0 601 60A 102
EAN	3165140428873	3165140484589	3165140619059
Номер инструмента без принадлежностей	3601F0A100		3 601 F0A 100
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS			✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 60A 102			✓
Направляющая 2 608 000 332	✓	✓	✓
Параллельный упор 2 608 000 331	✓	✓	✓
Рожковый ключ на 17 мм № ET 2 609 110 438	✓		✓
Цанговый патрон 6 мм с накидной гайкой 2 608 570 133	✓	✓	✓
Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой 2 608 570 134	✓	✓	✓
Чемоданчик 2 609 100 302	✓		
Напряжение, электрическое	230 В		230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	600 W
Частота вращения на холостом ходу	33.000 об/мин
Вес	1,5 кг
Патрон для инструмента	6 мм / 8 мм

Функции


Блокировка шпинделя	✓
---------------------	---

Объединенные продукты

Системные компоненты Dust Special	✓
-----------------------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 84 дБ (А); уровень звуковой мощности — 95 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

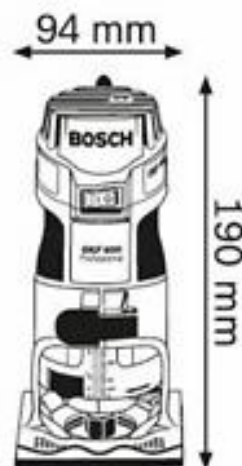

Торговая информация

Позиционирование

- Практичный специалист для обработки кромок

Потребительские преимущества

- Очень компактное исполнение и эргономичная рукоятка обеспечивают правильное ведение инструмента одной рукой при обработке кромок
- Плавная регулировка глубины захода с помощью регулировочного колесика и беззасторная фиксация двигателя обеспечивают точную регулировку и повторяемость
- Обширный ассортимент принадлежностей в прочном кейсе для различных задач по обработке кромок

Дополнительные преимущества

- Выштампованная в алюминии шкала для точной регулировки необходимой глубины захода
- Быстрая замена рабочего инструмента благодаря блокировке шпинделя