

0 601 794 0R2 – GWS 12-125 CIE

Material number	0 601 794 0R2	0 601 794 0R7	0 601 794 002	0 601 794 007
EAN	3165140823067	3165140823074	3165140654913	3165140650694
Быстрозажимная гайка SDS 1 603 340 027				✓
Дополнительная рукоятка	✓	✓		
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control 1 602 025 052			✓	✓
Зажимная гайка № ET 1 603 345 043			✓	✓
Зажимной фланец	✓	✓		
Защитный кожух	✓	✓		
Защитный кожух 1 605 510 356			✓	✓
Ключ под два отверстия	✓	✓		
Ключ под два отверстия № ET 1 607 950 052			✓	✓
Круглая гайка	✓	✓		
Опорный фланец № ET 2 605 703 014			✓	✓
Чемоданчик 1 605 438 182				✓
Номер инструмента без принадлежностей			3601G94000	3601G94000
Упаковка (Д/Ш/В)			0x0x0 мм	0x0x0 мм
Напряжение, электрическое			230 В	230 В



Технические данные

Технические характеристики


Номинальная потребляемая мощность	1.200 W
Частота вращения на холостом ходу	2.800 – 11.500 об/мин
Выходная мощность	640 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Диам. круга	125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	125 мм
Диам. круглой щетки	75 мм
Длина	297 мм
Высота	103 мм
Вес	2,3 кг

Функции

Ограничение пускового тока	✓
Двигатель «Чемпион»	✓
Электроника постоянства	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Электроника	✓
Система KickBack Stop	✓
Плавный пуск	✓
Фиксация выключателя	✓
Защита от перегрузок	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	91 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	102 дБ(A)
Коэффициент неточности K	3 дБ
Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 91 дБ (A); уровень звуковой мощности — 102 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

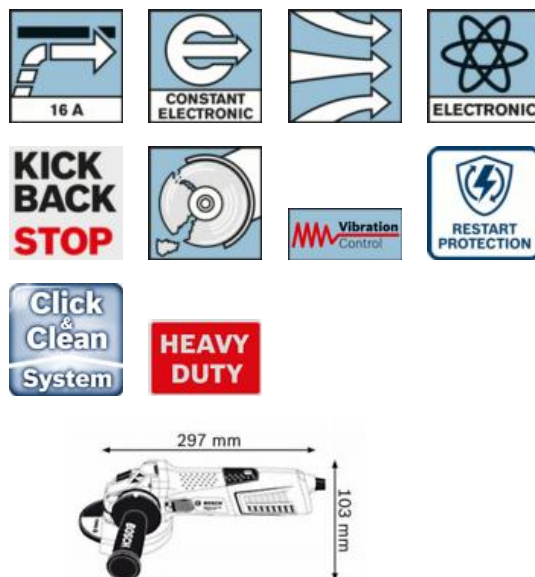

Торговая информация

Позиционирование

- Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя

Потребительские преимущества

- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1200 Вт с функцией константной электроники
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Дополнительные преимущества

- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены рабочих инструментов
- Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса
- 6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов для обработки различных материалов
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неустойчивой (EN 60745)
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны