

0 601 79X 008 – GWS 15-125 Inox

Material number	0 601 79X 008
EAN	3165140756389
Номер инструмента без принадлежностей	3601G9X000
Вкладыш для L-BOXX 2 608 438 114	✓
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control 1 602 025 052	✓
Зажимная гайка № ET 1 603 345 043	✓
Защитный кожух 1 605 510 356	✓
Кейс L-BOXX 1 605 438 166	✓
Ключ под два отверстия № ET 1 607 950 052	✓
Опорный фланец № ET 2 605 703 014	✓
Диапазон напряжения	220 – 240 В



Технические данные

Технические характеристики



Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Частота вращения на холостом ходу	2.200 – 7.500 об/мин
Выходная мощность	820 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Диам. круга	125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	125 мм
Диам. круглой щетки	75 мм
Вес	2,4 кг

Функции

Ограничение пускового тока	✓
Двигатель «Чемпион»	✓
Электроника постоянства	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Электроника	✓
Система KickBack Stop	✓
Плавный пуск	✓
Фиксация выключателя	✓
Защита от перегрузок	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	103 дБ(A)
Коэффициент неточности K	3 дБ
Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 92 дБ (A); уровень звуковой мощности — 103 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

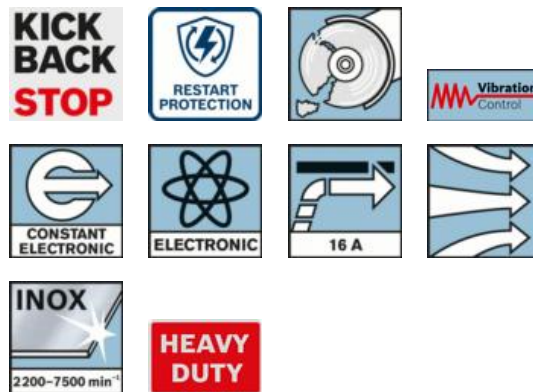

Торговая информация

Позиционирование

- Мощная угловая шлифмашина для обработки нержавеющей стали

Потребительские преимущества

- Бережная обработка высококачественной стали благодаря низкой частоте вращения
- Высокопроизводительный двигатель «Чемпион» 1 500 Вт с увеличенным на 50 % крутящим моментом для высокоэффективной работы
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Дополнительные преимущества

- Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неусттомительной (EN 60745)
- 6-ступенчатая регулировка числа оборотов
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны