

0 601 866 10G – GSR 18 V-Li

Material number	0 601 866 10G	0 601 866 10H
EAN	3165140725750	3165140725767
Номер инструмента без принадлежностей	3601H66100	3601H66100
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 093	✓	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 038		✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322		✓
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под принадлежности 1 600 A00 2WC		✓
Исполнение Solo	✓	
Картонная упаковка L-BOXX-ready	✓	



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	67 / 28 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 1.700 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	4,0 А•ч
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Число ступеней крутящего момента	18+1
Тип ячеек	литий-ионный

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм

Диаметр шурупа


Макс. Ø шурупов	8 мм
-----------------	------

Функции

многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 70 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

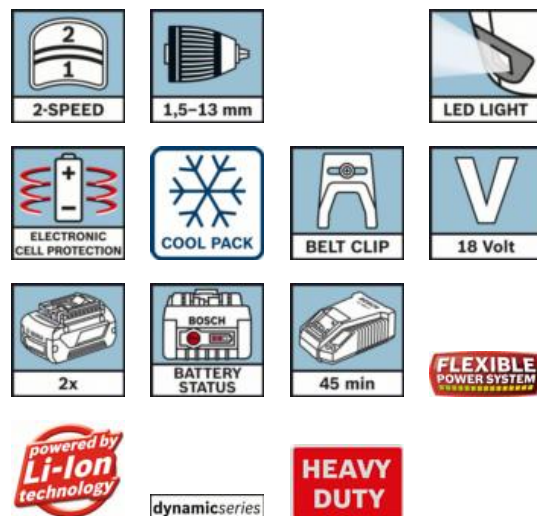

Торговая информация

Позиционирование

- Самый компактный инструмент с аккумулятором на 18 В

Потребительские преимущества

- Сверхкомпактность благодаря короткой длине корпуса (всего 185 мм) и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- Заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А•ч)
- Мощный крутящий момент 67 Нм благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch

Дополнительные преимущества

- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов
- Практичный зажим для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку
- Эргономичная рукоятка с небольшим обхватом и мягкой накладкой для удобства работы