

0 601 8B0 000 – GOP 18 V-EC

Material number	0 601 8B0 000	0 601 8B0 001
EAN	3165140703680	3165140703697
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 HB0 000	3 601 HB0 000
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 042	✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	
Биметаллический сегментированный пильный диск ACZ 85 EB 2 608 661 636	✓	✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322	✓	
Вкладыш для L-BOXX 6035962033	✓	✓
Дельташлифподошва AVI 93G 2 608 000 353	✓	✓
Набор шлифлистов	✓	✓
Пильное полотно по древесине AIZ 32 EC	✓	✓
Погружное пильное полотно из высокоуглеродистой стали AIZ 32 BB 2 608 661 645	✓	✓
Шабер ATZ 52 SC 2 608 661 646	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	4 А•ч
Число колебательных движений холостого хода	8.000 – 20.000 колебаний/мин
Угол колебаний, слева/справа	2,8 °
Длина	320 мм
Ширина	75 мм
Высота	80 мм
Вес с аккумулятором	2,0 кг

Функции


Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Удаление пыли	✓

Объединенные цифровые объекты

Анимация 360° (URL)	https://360.bosch-pt.com/bi/de/GOP_18V-EC_4Ah_06018B0000_360/GOP_18V-EC_4Ah_06018B0000_360.html
---------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	79,7 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	90,7 дБ(А)
Коэффициент неточности К	2,8 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 79,7 дБ (А); уровень звуковой мощности — 90,7 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 2,8 дБ.

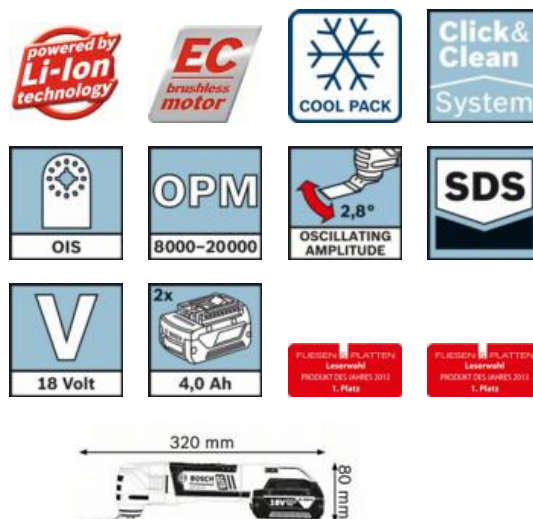

Торговая информация

Позиционирование

- Производительность, как у инструмента с сетевым питанием

Потребительские преимущества

- Увеличение производительности
- Эргономичная работа благодаря минимальному уровню вибраций
- Мощный двигатель ЕС

Дополнительные преимущества

- Система SDS — для быстрой замены принадлежностей без дополнительного инструмента
- Система O.I.S. — для использования с широким набором принадлежностей