


# 0 601 9D6 100 – GSR 18 V-EC

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material number                                                   | 0 601 9D6 100 | 0 601 9D6 101 |
| EAN                                                               | 3165140742412 | 3165140742429 |
| Номер инструмента без принадлежностей                             | 3601JD6100    | 3601JD6100    |
| 1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима | ✓             | ✓             |
| 1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент<br>2 608 438 093     | ✓             | ✓             |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч<br>1 600 Z00 038           |               | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR                                       |               | ✓             |
| Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят   | ✓             |               |
| Быстрозарядное устройство AL 1860 CV<br>2 607 225 322             |               | ✓             |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под принадлежности<br>1 600 A00 2WC  |               | ✓             |
| Исполнение Solo                                                   | ✓             |               |
| Картонная упаковка<br>L-BOXX-ready                                | ✓             |               |



## Технические данные

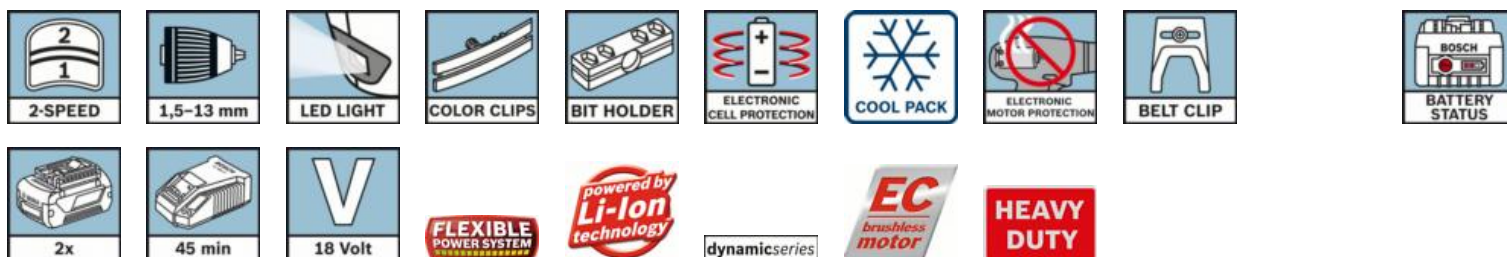

## Технические характеристики

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)             | 50 / 31 Нм                 |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)          | 0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм                |
| Диаметр резьбы шпинделя                                   | 1/2"                       |
| Напряжение аккумулятора                                   | 18 В                       |
| Ёмкость аккумулятора                                      | 4,0 А•ч                    |
| Вес с аккумулятором                                       | 1.9 кг                     |
| Время зарядки, ок.                                        | 45 мин                     |
| Число ступеней крутящего момента                          | 18+1                       |
| Длина                                                     | 179,0 мм                   |
| Высота                                                    | 246,0 мм                   |
| Тип ячеек                                                 | литий-ионный               |

## Диаметр отверстия

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Макс. Ø отверстия в древесине | 38 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали     | 13 мм |

## Диаметр шурупа

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Макс. Ø шурупов | 10 мм |
|-----------------|-------|

## Функции

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| многоскоростной             | ✓ |
| Функция реверса             | ✓ |
| Электроника                 | ✓ |
| Система Auto-Lock           | ✓ |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ✓ |
| Подсветка                   | ✓ |

## Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 73 дБ(А)                                                                                                                                                                                |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                    |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 73 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Еще надежнее.

### Потребительские преимущества

- Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному э/двигателю EC
- Высокая эффективность: заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А\*ч)
- Еще мощнее: 31 Нм (мягкое заворачивание шурупов) для широкого спектра областей применения (18 В – 4,0 А\*ч)

### Дополнительные преимущества

- Компактность: минимальная длина корпуса (всего 179 мм) для оптимального удобства использования
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Сменные цветные зажимы для легкой идентификации инструмента
- Монтируемый держатель бит для простой транспортировки и хранения бит на инструменте
- Практичный зажим для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов