

# 0 601 063 30A – GLL 3-80 P


| Material number                                            | 0 601 063 30A | 0 601 063 30B | 0 601 063 30S | 0 601 063 306 | 0 601 063 309 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN                                                        | 3165140775953 | 3165140787833 | 3165140718172 | 3165140718189 | 3165140775908 |
| Номер инструмента без принадлежностей                      | 3601K63300    | 3601K63300    | 3601K63300    | 3601K63300    | 3601K63300    |
| 1 батарея 9 В 6LR61<br>блок                                | ✓             |               |               |               |               |
| 4 батареи 1,5 В LR6<br>AA                                  | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR                                | ✓             |               |               |               | ✓             |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент                    | ✓             | ✓             |               |               | ✓             |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент<br>1 608 M00 C04   |               |               | ✓             | ✓             |               |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности                | ✓             |               |               |               | ✓             |
| Держатель для LR 2                                         | ✓             |               |               |               |               |
| Лазерный отражатель                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Лазерный приёмник LR 2 Professional<br>0 601 069 100       | ✓             |               |               |               |               |
| Строительный штатив BT 150 Professional<br>0 601 096 974   |               |               |               | ✓             |               |
| Строительный штатив BT 250 Professional<br>0 601 096 A00   |               | ✓             |               |               |               |
| Универсальный держатель BM 1 Professional<br>0 601 015 A01 | ✓             |               |               |               | ✓             |
| Чехол                                                      | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Лазерный диод                  | 640 нм, < 1 мВт            |
| Рабочая температура            | -10 – 40 °C                |
| Температура хранения           | -20 – 70 °C                |
| Класс лазера                   | 2                          |
| Рабочий диапазон               | 40 м                       |
| Рабочий диапазон с приемником  | 80 м (диаметр)             |
| Рабочий диапазон без приемника | 40 м (диаметр)             |
| Точность нивелирования         | ± 0,2 мм/м                 |
| Диапазон самонивелирования     | ± 4°                       |
| Время нивелирования            | 4 с                        |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 54                      |
| Источники питания              | 3 батареи 1,5 В LR03 (AAA) |
| Время работы, макс.            | 18 ч в 1-лучевом режиме    |
| Резьба штатива                 | 1/4", 5/8"                 |
| Вес, ок.                       | 0.74 кг                    |
| Длина                          | 159 мм                     |
| Ширина                         | 75 мм                      |
| Высота                         | 141 мм                     |
| Проекция                       | 3 линии 360°               |

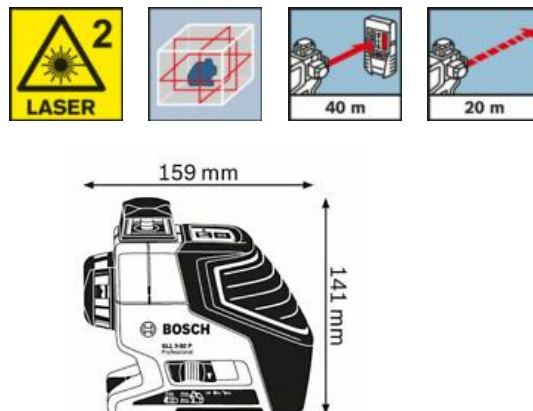

## Торговая информация

### Позиционирование

- Компактный многофункциональный линейный лазерный нивелир для любых внутренних работ

### Потребительские преимущества

- Безграничные возможности применения: одна горизонтальная и две вертикальных линии в диапазоне 360° обеспечивают разнообразное применение этого инструмента, например для выполнения одновременной маркировки, выравнивания и нивелирования внутри помещений
- Самонивелирующийся (4° за 4 с), высокоточный (± 0,2 мм/м) инструмент с дальностью действия в комплекте с приемником до 80 м
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54)