

0 601 292 801 – GSS 230 AVE

Material number	0 601 292 801	0 601 292 802
EAN	3165140663762	3165140663779
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	
Блок системы микрофльтрации 2 605 411 228	✓	✓
Дополнительная рукоятка 2 602 026 175	✓	✓
Картон		✓
Напряжение, электрическое	230 В	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	300 W
Частота вращения на холостом ходу	8.000 – 11.000 об/мин
Число ходов холостого хода	16.000 – 22.000 колебаний /мин
Диапазон колебаний	2,4 мм
Вес	2,4 кг
Длина	415,0 мм
Ширина	92,0 мм
Высота	205,0 мм

Рабочая поверхность


Ширина шлифпластины	92 мм
Длина шлифпластины	182 мм
Рабочая поверхность	167 кв. см
Ширина шлифлиста для крепления на зажимах	92 мм
Длина шлифлиста для крепления на зажимах	230 мм
Ширина шлифлиста с липучкой	92 мм
Длина шлифлиста с липучкой	184 мм

Функции

Крепление на липучке	✓
Удаление пыли	✓
Электроника	✓

Значения шума/вибрации

Значение вибрации ah	< 2.5 м/с ²
Уровень звукового давления	80 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 80 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

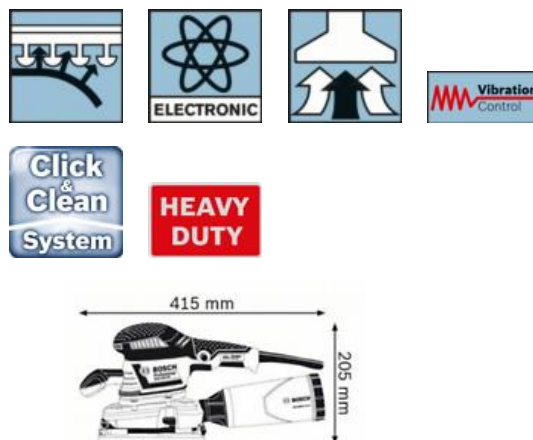

Торговая информация

Позиционирование

- Первостепенное качество обработки поверхности при низком уровне вибрации

Потребительские преимущества

- Минимум вибраций в своем классе инструментов ($<2,5 \text{ м/с}^2$) благодаря разделенному корпусу двигателя
- Равномерное распределение усилия прижима для высокого качества обработки поверхности
- Оптимальная фиксация шлифлистов даже без липучки благодаря инновационной системе зажимов

Дополнительные преимущества

- Непосредственное подключение к пылесосу или блоку системы микрофильтрации для работы без пыли в любых условиях
- Эргономичные поверхности с мягкой накладкой для оптимального удобства использования с дополнительной рукояткой и без нее
- Функция предустановки числа оборотов и двигатель мощностью 300 Вт обеспечивают необходимый запас мощности и оптимальный подбор частоты вращения для любых шлифовальных работ