

0 601 378 790 – GWS 850 CE

Material number	0 601 378 790	0 601 378 792
EAN	3165140652681	3165140766562
Номер инструмента без принадлежностей	06013787AB	06013787V1
Дополнительная рукоятка № запасной части 2 602 025 067	✓	✓
Зажимная гайка № ET 1 603 345 043	✓	✓
Защитный кожух 1 619 P02 835		✓
Защитный кожух 1 619 P07 183	✓	
Ключ под два отверстия № запасной части 1 607 950 060		✓
Ключ под два отверстия № запасной части 1 619 P08 927	✓	
Опорный фланец № ET 2 605 703 014	✓	✓
Напряжение, электрическое	230 В	230 В



Технические данные

Технические характеристики



Номинальная потребляемая мощность	850 W
Частота вращения на холостом ходу	2.800 – 11.000 об/мин
Выходная мощность	490 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Диам. круга	125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	125 мм
Вес	1,9 кг

Функции

Ограничение пускового тока	✓
Электроника постоянства	✓
Электроника	✓
Плавный пуск	✓
Фиксация выключателя	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 92 дБ (А); уровень звуковой мощности — 103 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

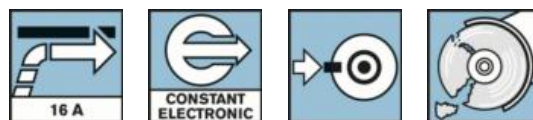

Торговая информация

Позиционирование

- Легкий инструмент с высокой производительностью

Потребительские преимущества

- Мощность 850 Вт с функцией константной электроники и плавным пуском
- Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса
- Электронная предустановка частоты вращения для работы в зависимости от материала

Дополнительные преимущества

- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — надежная защита
- Фиксация шпинделя для легкой смены кругов
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°