

0 601 624 000 – GOF 1600 CE

Material number	0 601 624 000	0 601 624 020
EAN	3165140486569	3165140486576
Номер инструмента без принадлежностей	3601F24000	3601F24000
L-BOXX	✓	
Защита от выброса опилок для погружной фрезы	✓	✓
Картон		✓
Копировальная втулка 17 мм 2 609 200 139	✓	✓
Копировальная втулка 30 мм 2 609 200 142	✓	✓
Параллельный упор с точной регулировкой 2 607 001 387	✓	✓
Переходник пылеотвода для погружной фрезы	✓	✓
Рожковый ключ на 24 мм № ET 2 610 992 417	✓	✓
Цанговый патрон 12 мм с накидной гайкой 2 608 570 107	✓	✓
Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой 2 608 570 102		✓
Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой 2 608 570 105	✓	
Центрирующий штифт 8/12 мм	✓	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	0x0x0 мм	0x0x0 мм
Напряжение, электрическое	240 В	240 В



Технические данные

Подробная информация

Патрон для инструмента	8 – 12,7 мм
Частота вращения на холостом ходу	10.000 – 25.000 об/мин
макс. ход фрезы	76 мм
Номинальная потребляемая мощность	1.600 W
Вес	5,8 кг

Функции


Блокировка шпинделя	✓
Удаление пыли	✓
Электроника	✓
Электроника постоянства	✓
Ограничение пускового тока	✓

Объединенные продукты


Системные компоненты Dust Special	✓
-----------------------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	97 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

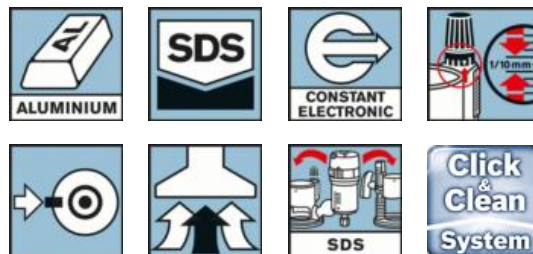

HEAVY DUTY



Торговая информация

Позиционирование

- Мощная и точная погружная фрезерная машина со светодиодной подсветкой

Потребительские преимущества

- Двигатель мощностью 1 600 Вт с функцией константной электроники и плавным пуском для работы с учетом материала
- Светодиодная подсветка рабочей зоны для точной обработки и прозрачная плита скольжения
- Запатентованная точная регулировка глубины захода с точностью до 1/10 мм с функцией погружения

Дополнительные преимущества

- Блокировка шпинделя и плоская крышка корпуса для быстрой смены фрезы и простой настройки инструмента
- Усиленное крепление стойки в опорной плите для абсолютно точного погружения