

| Material number                                                  | 0 601 682 100 | 0 601 682 101 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| EAN                                                              | 3165140731034 | 3165140731041 |
| L-BOXX 238<br>1 600 A00 1RS                                      |               | ✓             |
| Вакуумный переходник                                             | ✓             | ✓             |
| Внутренний шестигранник                                          | ✓             | ✓             |
| Картон                                                           | ✓             |               |
| Параллельный упор<br>1 608 190 007                               | ✓             | ✓             |
| Пильный диск Speedline<br>Ø165 x 1,7 x 20 x 12T<br>2 608 642 600 | ✓             | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.350 W              |
| Частота вращения на холостом ходу | 2.100 – 4.700 об/мин |
| Вес                               | 3,8 кг               |
| Диам. отверстия пильного диска    | 20,0 мм              |
| Диам. пильного диска              | 165 мм               |

### Глубина пропила


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Глубина пропила (90°) | 63 мм |
| Глубина пропила (45°) | 48 мм |

### Функции


|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Блокировка шпинделя                                      | ✓ |
| Электроника                                              | ✓ |
| Электроника постоянства                                  | ✓ |
| Удаление пыли                                            | ✓ |
| возможно использование в комбинации с направляющей шиной | ✓ |

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 86 дБ(А)                                                                                                                                                                                  |
| Уровень звуковой мощности  | 97 дБ(А)                                                                                                                                                                                  |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                      |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ(А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

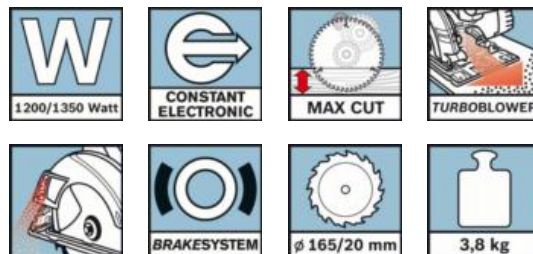

**HEAVY  
DUTY**



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Компактный и мощный инструмент с большой глубиной пропила

### Потребительские преимущества

- Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
- Эргономичность: малый вес и компактное исполнение
- Высокий комфорт в обращении: функция торможения двигателя и плавный пуск для безопасного пиления

### Дополнительные преимущества

- Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°
- Совместимость с системой направляющих
- Варьируемая частота вращения для адаптации скорости резания к обрабатываемому материалу