

Material number	0 601 793 102
EAN	3165140775762
Номер инструмента без принадлежностей	3601G93100
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control 2 602 025 171	✓
Зажимная гайка М 14 x 1,5 2 608 000 625	✓
Зажимная гайка для опорной тарелки М 14 x 1,5 2 608 000 C23	✓
Защитный кожух 1 605 510 365	✓
Ключ под два отверстия 1 607 950 043	✓
Опорный фланец № ET 2 605 703 014	✓
Диапазон напряжения	220 – 240 В



Технические данные

Технические характеристики


Номинальная потребляемая мощность	1.200 W
Частота вращения на холостом ходу	11.500 об/мин
Выходная мощность	520 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14 x 1,5
Диам. круга	125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	125 мм
Длина	297 мм
Высота	103 мм
Вес	2,3 кг

Функции

Ограничение пускового тока	✓
Двигатель «Чемпион»	✓
Электроника постоянства	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Система KickBack Stop	✓
Плавный пуск	✓
Фиксация выключателя	✓
Защита от перегрузок	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓
Основная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 91 дБ (А); уровень звуковой мощности — 103 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

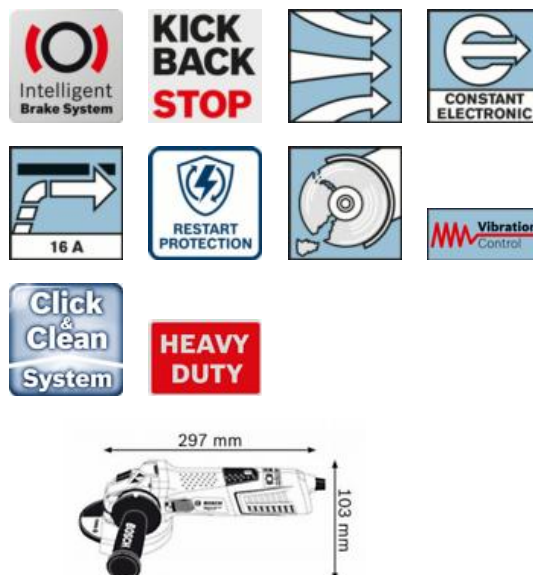

Торговая информация

Позиционирование

- Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

Потребительские преимущества

- Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1200 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток

Дополнительные преимущества

- Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента.
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неустойчивой (EN 60745)
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой и с правой стороны