

0 611 265 100 – GBH 8-45 D

Material number	0 611 265 100
EAN	3165140604062
Номер инструмента без принадлежностей	3611B65100
Дополнительная рукоятка № запасной части 1 612 025 004	✓
Салфетка	✓
Тюбик со смазкой № ET 1 615 430 010	✓
Чемоданчик	✓
Напряжение, электрическое	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Макс. энергия единичного удара	12.5 J
Число ударов при ном. числе оборотов	1.380 – 2.720 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 305 об/мин
Вес	8,2 кг
Патрон для инструмента	SDS-max

Диапазон сверления


Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	12 – 45 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл	20 – 40 мм
Диам. отверстия в бетоне при сверлении бурами для проделывания проемов	80 мм
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками	125 мм

Функции

Электроника постоянства	✓
Электроника	✓
Предохранительная муфта	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 96 дБ (А); уровень звуковой мощности — 107 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.
--------------	---

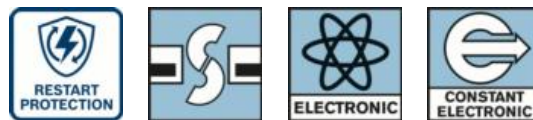

Торговая информация

Позиционирование

- Мощность 1500 Вт и максимально долгий срок службы

Потребительские преимущества

- Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 500 Вт и энергии единичного удара 12,5 Дж
- Максимально долгий срок службы благодаря высокопрочным компонентам
- Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме

Дополнительные преимущества

- Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента
- Плавный пуск для чистого засверливания
- Регулятор частоты вращения для оптимальной настройки в зависимости от применения