


Коронки для мокрого сверления

Оптимальный вариант для сверления в бетоне с армированием и без него

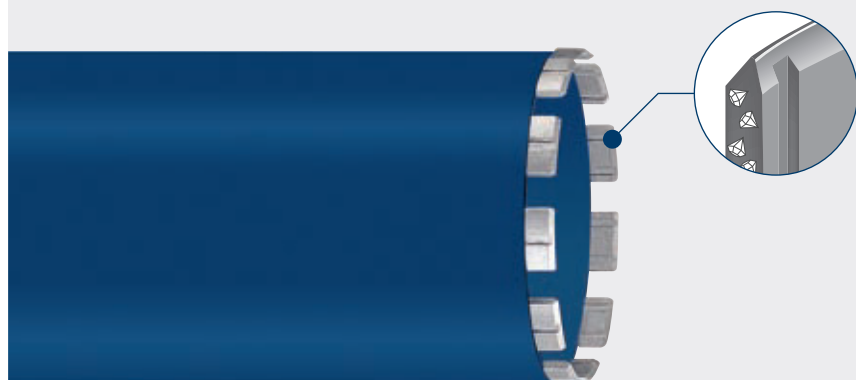

Специальная форма сегментов

Сегмент Speed Stripes: исключительно высокая скорость сверления, более быстрое центрирование, засверливание, долгий срок службы, оптимизированное удаление сверлильной пыли, снижение уровня вибрации, минимизация трения



Патрон G 1/2"
Ø 12–47 мм



Патрон 1 1/4" UNC
Ø 52–300 мм

10 мм

Высота сегмента Ø 12–47 мм

11,5 мм

Высота сегмента Ø 52–300 мм

Алмазные сверлильные коронки для мокрого сверления G 1/2" и 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Универсальный сегмент для обработки бетона. Очень высокая производительность резания и большой срок службы.
- **Указание:** могут использоваться в машинах, которые предназначены для сверлильных коронок для мокрого сверления. Для удаления пыли используйте пылесос Bosch GAS 35 M AFC или GAS 55 M AFC Professional.



Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Количество сегментов	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
14	300	Кольцо	10	2 608 580 543	C0a	1	1	595445
22	300	Кольцо	10	2 608 580 547	C0a	1	1	595483
24	300	Кольцо	10	2 608 580 548	C0a	1	1	595490
28	300	Кольцо	10	2 608 580 550	C0a	1	1	595513