

F015 1415 AC – 1415

Material number	F015 1415 AC	F015 1415 LC
EAN	8710364028559	8710364071432
Полный вес вкл. упаковку	2.8 кг	2.8 кг
Размеры (ШхВхГ)	360x333x107	360x333x107
Высота поддона	117.0 см	117.0 см
Высота инструмента	60.0 мм	60.0 мм
Длина инструмента	295.0 мм	295.0 мм
Ширина инструмента	52.0 мм	52.0 мм
Масса нетто	0.7 кг	0.7 кг
25 принадлежностей	✓	✓
Гибкий вал – в комплекте	✓	✓
Дополнительный цанговый патрон 3,2 мм	✓	✓
Ключ для цангового патрона	✓	✓
Переносной пластиковый кейс	✓	✓
Регулируемая дополнительная рукоятка с подсветкой 2 аккумулятора AA входят в комплект	✓	✓
Стойка – в комплекте	✓	✓
Цанговые патроны 2,4 и 3,2 мм	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики


Потребляемая мощность	125 Вт
Частота вращения без нагрузки	15.000 - 35.000 об/мин
Вес	0,5 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	71 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации	2,9 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Блокировка шпинделя Рукоятка с мягким нескользящим покрытием Напряжение и частота: 230- 240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

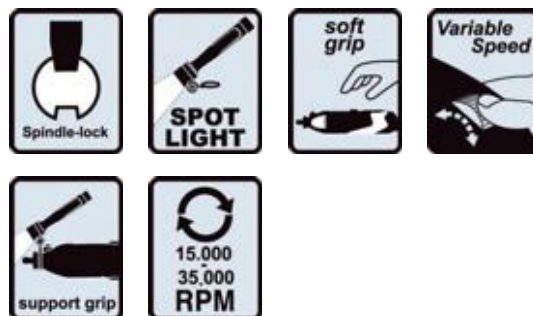

Торговая информация

Функции

- Выполняет сто и одну работу по дому и на участке
- Регулируемая скорость для высокоточной работы и эффективного управления
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежности
- Компактный инструмент с мягким покрытием для максимального комфорта
- Регулируемая дополнительная рукоятка для наилучшего управления инструментом
- Подсветка для хорошего обзора обрабатываемой поверхности