

F015 1765 MA – 1765


Material number	F015 1765 MA	F015 1765 NA
EAN	8710364040155	8710364071500
Полный вес вкл. упаковку	5.3 кг	5.3 кг
Размеры (ШxВxГ)	370 x 280 x 115	370 x 280 x 115
Высота поддона	106.0 см	106.0 см
Высота инструмента	220.0 мм	220.0 мм
Длина инструмента	360.0 мм	360.0 мм
Ширина инструмента	72.0 мм	72.0 мм
Масса нетто	3.5 кг	3.5 кг
13-миллиметровый патрон с ключом + адаптер	✓	✓
Боковая рукоятка	✓	✓
Брезентовая сумка	✓	✓
Регулятор глубины	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	950 Вт
Ударная сила	2,3 Дж (значение ЕРТА пока недоступно)
Частота вращения без нагрузки	0 - 1100 об/мин
Максимальная частота ударов	0 - 5900 в минуту
Максимальный диаметр сверления в стали	13 мм
Диаметр сверления в бетоне	24 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	40 мм
Вес	3,3 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

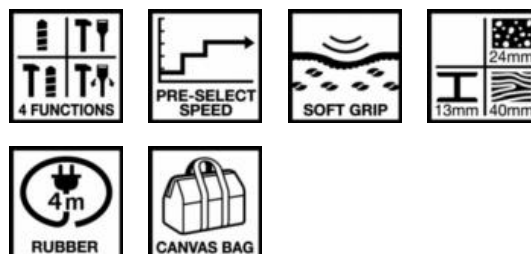

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (ударное бурение в бетоне)	16,8 м/с ²
Уровень вибрации (при долблении)	13,7 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Эффективный пневматический ударный механизм
- Перфоратор имеет 4 функции: 1. Ударное сверление 2. Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания 3. Возможность отключения механизма вращения для лёгких долбёжных работ 4. Долбление с поворотом зубила в любое положение для обеспечения максимальной свободы движения
- Система SDS+ для облегчения и ускорения смены насадок
- Рукоятка эргономичной формы для удобного использования и безопасной работы
- Рукоятки с мягким нескользящим покрытием обеспечивают комфортные условия работы
- Регулятор частоты вращения, снабженный фиксатором для работы в непрерывном режиме и ручкой выбора частоты вращения
- Защитная муфта обеспечивает защиту в случае заклинивания бура
- Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания (при помощи соответствующих принадлежностей)
- Реверсивный механизм
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com