

F015 1766 LA – 1766


Material number	F015 1766 LA
EAN	8710364070145
Полный вес вкл. упаковку	6.2 кг
Размеры (ШxВxГ)	396x266x105
Высота поддона	103.0 см
Высота инструмента	245.0 мм
Длина инструмента	392.0 мм
Ширина инструмента	90.0 мм
Масса нетто	5.6 кг
Боковая рукоятка с мягким покрытием	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.500 Вт
Система патрона	SDS+
Ударная сила	4,5 Дж
Ударная сила (ЕРТА)	2.8 Дж
Максимальный диаметр сверления в стали	13 мм
Диаметр сверления в бетоне	36 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	40 мм
Частота вращения без нагрузки	0 - 800 об/мин
Частота ударов	0 - 2700 в минуту
Вес	5,3 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

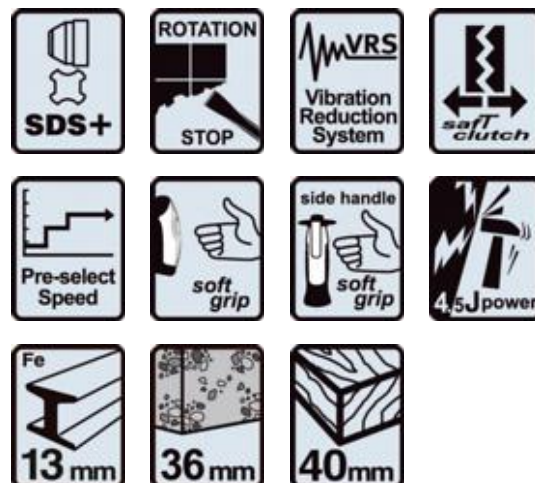

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	95 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	106 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (ударное бурение в бетоне)	17,0 м/с ²
Уровень вибрации (при долблении)	16,0 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии

Эффективный пневматический ударный механизм Перфоратор с 3-мя функциями Отключение вращения для выполнения несложных работ, связанных с долблением "VRS": Система уменьшения вибрации Магниевый корпус редуктора Рукоятка с мягким нескользящим покрытием Предварительная настройка скорости вращения Предохранительная муфта служит для защиты пользователя и инструмента
Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц

Торговая информация

Функции

- Мощный L-образный перфоратор с двигателем 1500 Вт
- Перфоратор с 3 функциями: сверление с ударом, возможность отключения ударного механизма для сверления и завинчивания, а также возможность отключения механизма вращения для операций долбления
- Система снижения вибрации обеспечивает оптимальные условия работы и низкий уровень вибрации
- Система SDS+ для быстрой и простой смены бит
- Прочный магниевый корпус редуктора
- Мягкое противоскользящее покрытие на боковой и тыльной части рукоятки для комфортного выполнения работы пользователем
- Колесико выбора частоты вращения для выполнения различных работ
- Защитная муфта обеспечивает защиту в случае заклинивания насадки
- Плавно регулируемая боковая рукоятка с мягким покрытием для безопасной работы обеими руками
- Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления глухих отверстий на заданную глубину
- Шнур с резиновой изоляцией