


Material number	F015 2055 NA
EAN	8710364071579
Полный вес вкл. упаковку	4.4 кг
Размеры (ШxВxГ)	576x280x140
Высота поддона	99.0 см
Высота инструмента	225.0 мм
Длина инструмента	450.0 мм
Ширина инструмента	105.0 мм
Масса нетто	1.9 кг
2 аккумулятора 4,8 В 1,2 Ач, NiMH	✓
4 колпачка	✓
Брезентовая сумка	✓
Дополнительный картридж	✓
Зарядное устройство с временем зарядки 3 часа	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	4,8 В
Емкость аккумулятора	1,2 А•ч
Время зарядки	3 ч
Скорость	40 - 450 мм/мин
Вес с аккумулятором	1,7 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	230–240 В / 50–60 Гц

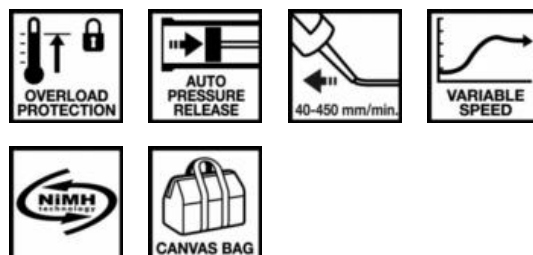

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	<70 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации	<2,5 м/с²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 230-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Регулировка скорости позволяет подобрать правильный расход герметика для любой работы.
- Автоматический сброс давления предотвращает бесполезный расход герметика.
- При попадании затвердевшего герметика автоматическая защита от перегрузок сразу же останавливает электромотор
- У никель-металлогидридных аккумуляторов «эффект памяти» проявляется в меньшей степени и они более экологичны
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com