

F015 2108 ME – 2108


Material number	F015 2108 ME	F015 2108 NE
EAN	8710364048823	8710364071531
Полный вес вкл. упаковку	2.0 кг	2.0 кг
Размеры (ШxВxГ)	324x211x74	324x211x74
Высота поддона	111.0 см	111.0 см
Высота инструмента	195.0 мм	195.0 мм
Длина инструмента	202.0 мм	202.0 мм
Ширина инструмента	58.0 мм	58.0 мм
Масса нетто	1.2 кг	1.2 кг
2 аккумулятора 10,8 В 1,5 Ач, Li-Ion	✓	✓
Двусторонний бит для отвертки	✓	✓
Зарядное устройство со временем зарядки 1 час	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	10.8 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Частота вращения без нагрузки	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	25 Нм
Установка крутящего момента	19 + 1
Диаметр патрона	0.8 - 10 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	20 мм
Макс. диаметр сверления в стали	8 мм
Диаметр шурупов	6 мм
Время зарядки	1 ч
Вес с аккумулятором	1,0 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц

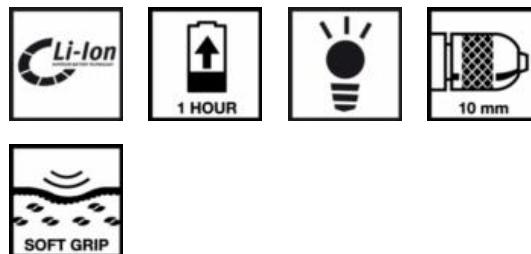

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	<70 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	<2.5 м/с ²
Уровень вибрации (при завинчивании)	<2.5 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1.5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- 19-позиционная муфта обеспечивает высокую точность завинчивания + 1 дополнительная установка для сверления
- Зарядное устройство с ускоренной 1-часовой зарядкой; встроенная защита зарядного устройства и аккумулятора от перегрева
- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com