

F015 2320 LA – 2320


Material number	F015 2320 LA
EAN	8710364072934
Полный вес вкл. упаковку	1.4 кг
Размеры (ШxВxГ)	216x194x68
Высота поддона	101.0 см
Высота инструмента	177.0 мм
Длина инструмента	198.0 мм
Ширина инструмента	57.0 мм
Масса нетто	1.0 кг
Двусторонний бит для шурупов	✓
Зарядное устройство	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Элементы аккумулятора	Литий-ионная
Частота вращения без нагрузки	0-650 об/мин
Максимальный крутящий момент	25 Нм
Установка крутящего момента	17 + 1
Диаметр патрона	10 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	20 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	6 мм
Диаметр шурупов	6 мм
Время зарядки	3 ч
Вес с аккумулятором	1,0 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц

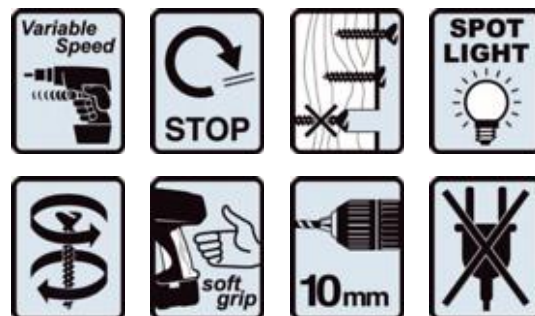

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	< 70 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц Электронный тормоз Подсветка Индикатор емкости аккумулятора
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- Защита электронных элементов (ECP) предохраняет от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- Индикатор уровня заряда аккумулятора показывает остаток энергии
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещённых местах
- 18-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта