

F015 2395 LC – 2395


Material number	F015 2395 LC
EAN	8710364071043
Полный вес вкл. упаковку	2.9 кг
Размеры (ШxВxГ)	279x268x113
Высота поддона	95.0 см
Высота инструмента	235.0 мм
Длина инструмента	235.0 мм
Ширина инструмента	80.0 мм
Масса нетто	1.2 кг
1 аккумулятор NiCd 12 В 1,2 Ач	✓
6 х сверл HSS 1, 2, 3, 4, 5, 6 мм	✓
6 бит для отвертки PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5, S6	✓
Двусторонний бит для шурупов	✓
Зарядное устройство	✓
Магнитный держатель бит	✓
Переносной пластиковый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	1,2 А•ч
Элементы аккумулятора	NiCd
Частота вращения без нагрузки	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	26 Нм
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон	10 мм
Установка крутящего момента	5 + 1
Максимальный диаметр сверления в дереве	20 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	6 мм
Диаметр шурупов	5 мм
Время зарядки	3 ч
Вес с аккумулятором	1,5 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц

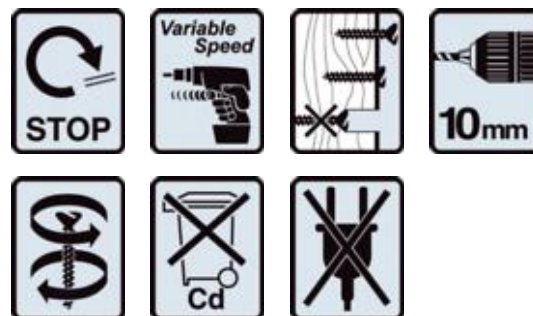

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	<70 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	<2,5 м/с ²
Уровень вибрации (при завинчивании)	<2,5 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Регулируемая скорость Электронный тормоз Напряжение и частота (зарядное устройство): 220- 240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- 5-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания с надежной фиксацией инструмента во время сверления
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- 10-миллиметровый двухмуфтовый быстрозажимной патрон для быстрой и простой смены принадлежностей
- Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов