

F015 2531 AD – 2531


Material number	F015 2531 AD
EAN	8710364055470
Полный вес вкл. упаковку	2.6 кг
Размеры (ШxВxГ)	315x250x97
Высота поддона	112.0 см
Высота инструмента	191.0 мм
Длина инструмента	205.0 мм
Ширина инструмента	62.0 мм
Масса нетто	1.4 кг
Двусторонний бит для шурупов	✓
Зарядное устройство	✓
Литий-ионный аккумулятор 18 В 1,5 А•ч	✓
2 шт.	



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	18 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Элементы аккумулятора	Литий-ионная
Частота вращения без нагрузки	0-400 / 0-1600 об/мин
Максимальный крутящий момент	40 Нм
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон	10 мм
Установка крутящего момента	19 + 1
Максимальный диаметр сверления в дереве	35 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	10 мм
Диаметр шурупов	8 мм
Время зарядки	1 ч
Вес с аккумулятором	1,3 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц

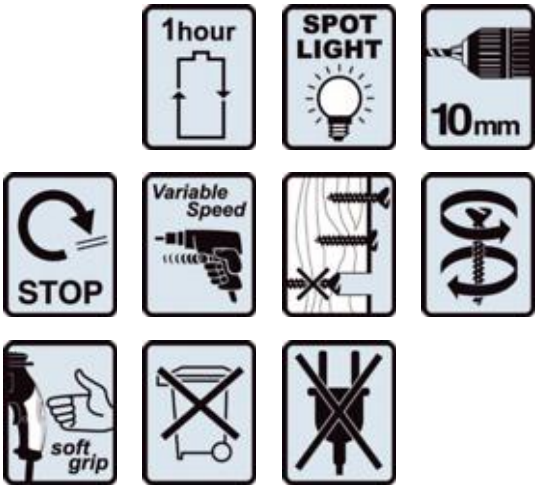

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	<70 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	3,4 м/с ²
Уровень вибрации (при завинчивании)	<2,5 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Регулируемая скорость Подсветка Электронный тормоз Рукоятка с мягким покрытием Защита электронных элементов (Electronic Cell Protection) Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Уникальная дрель/шуруповерт (18 В), сочетающая в себе минимальный вес и максимальный крутящий момент
- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- 2 механические скорости, большая скорость для сверления и высокая мощность для завинчивания шурупов в твердые материалы.
- Зарядное устройство с ускоренной 1-часовой зарядкой в сочетании с защитой электронных элементов предохраняет от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, тем самым повышая срок службы аккумулятора
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещенных местах
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз способствует быстрой остановке двигателя
- 19-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- 10-миллиметровый двухмуфтовый быстрозажимной патрон для быстрой и простой смены принадлежностей
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта