

F015 4281 LD – 4281


Material number	F015 4281 LD
EAN	8710364071210
Полный вес вкл. упаковку	2.6 кг
Размеры (ШхВхГ)	317x241x91
Высота поддона	111.0 см
Высота инструмента	195.0 мм
Длина инструмента	240.0 мм
Ширина инструмента	67.0 мм
Масса нетто	1.5 кг
Лобзиковые пилки 3 шт.	✓
Переносной пластиковый кейс	✓
Шестигранный ключ	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	400 Вт
Число ходов пилки	800 - 3.000 ударов в минуту
Маятниковый ход	0
Глубина пропила в древесине	65 мм
Глубина пропила в алюминии	10 мм
Глубина пропила в стали	4 мм
Высота хода пилки	16 мм
Вес	1,4 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

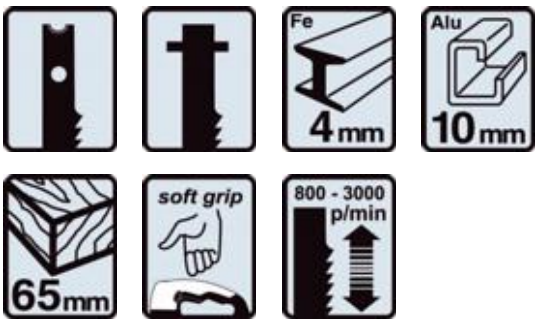

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при резании древесины)	6,7 м/с²
Уровень вибрации (при резании металла)	4,8 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц Регулировка скорости Для лобзиковых пил с Т-образными и U-образными хвостовиками Клипса для удобного хранения шнура Встроенный вентилятор для удаления пыли Наклон основания регулируется с шагом 15° Курковый выключатель для двух пальцев Отсек для хранения ключа
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Плавная регулировка скорости для распила различных материалов с высокой точностью
- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- Для лобзиковых пил с Т-образными и U-образными хвостовиками
- Клипса для удобного хранения шнура
- Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
- При помощи функции обдува рабочей поверхности очищает линию распила и облегчает контроль за точностью пиления
- Возможность удаления пыли через отверстие, рассчитанное на прямое соединение со шлангом стандартного бытового пылесоса
- Кнопка выключателя с фиксатором для работы в непрерывном режиме может включаться с обеих сторон инструмента
- Отсек для хранения ключа