

F015 4285 LA – 4285


Material number	F015 4285 LA
EAN	8710364073719
Полный вес вкл. упаковку	2.0 кг
Размеры (ШxВxГ)	290x240x76
Высота поддона	114.0 см
Высота инструмента	190.0 мм
Длина инструмента	260.0 мм
Ширина инструмента	64.0 мм
Масса нетто	1.6 кг
Лобзик Skil 4285	✓
Пильный диск криволинейный, по дереву	✓
Пильный диск средней чистоты, по дереву	✓
Пильный диск чистовой, по дереву	✓
Руководство по эксплуатации	✓
Шестигранный ключ	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.4 А
Число ходов пилки	3000 ударов в минуту
Глубина пропила в древесине	45 мм
Глубина пропила в алюминии	6 мм
Глубина пропила в стали	4 мм
Длина шнура	6 м
Высота хода пилки	18 мм
Вес	1,3 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

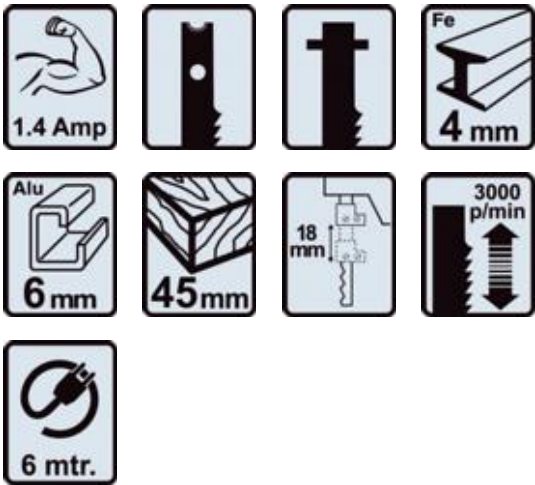

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при резании древесины)	11,9 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	12,4 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Очень компактная и легкая конструкция Высокоэффективный двигатель с низким потреблением энергии Экономичное потребление сырья Очень длинный кабель питания (6 метров) обеспечивает наибольшую свободу движений при работе Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц Для лобзиковых пил с Т-образными и U-образными хвостовиками Встроенный вентилятор для удаления пыли Встроенный переходник для подсоединения к пылесосу Отсек для хранения ключа Наклон основания регулируется с шагом 15°
-----------------------	---



Торговая информация

Функции

- Очень компактная и легкая конструкция (всего 1,3 кг)
- Идеальный лобзик, с помощью которого можно выполнять любую домашнюю работу по пилению
- Экономичное потребление сырья с низким потреблением энергии
- 6-метровый кабель питания обеспечивает наибольшую свободу движений при работе
- Кнопка выключателя с фиксатором для работы в непрерывном режиме может включаться с обеих сторон инструмента
- Основание с возможностью наклона до 45° влево или вправо для точного выполнения пропилов под углом
- При помощи функции обдува рабочей поверхности очищает линию распила и облегчает контроль за точностью пиления
- Встроенный переходник для подсоединения к пылесосу
- Отсек для хранения ключа
- Включая 3 пильных диска