

F015 4381 LD – 4381


Material number	F015 4381 LD
EAN	8710364071234
Полный вес вкл. упаковку	3.3 кг
Размеры (ШxВxГ)	330x266x106
Высота поддона	114.0 см
Высота инструмента	210.0 мм
Длина инструмента	245.0 мм
Ширина инструмента	74.0 мм
Масса нетто	2.2 кг
Лобзиковые пилки 3 шт.	✓
Переносной пластиковый кейс	✓
Шестигранный ключ	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	500 Вт
Число ходов пилки	800 - 3.000 ударов в минуту
Маятниковый ход	2
Глубина пропила в древесине	75 мм
Глубина пропила в алюминии	12 мм
Глубина пропила в стали	4 мм
Высота хода пилки	20 мм
Вес	2,1 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

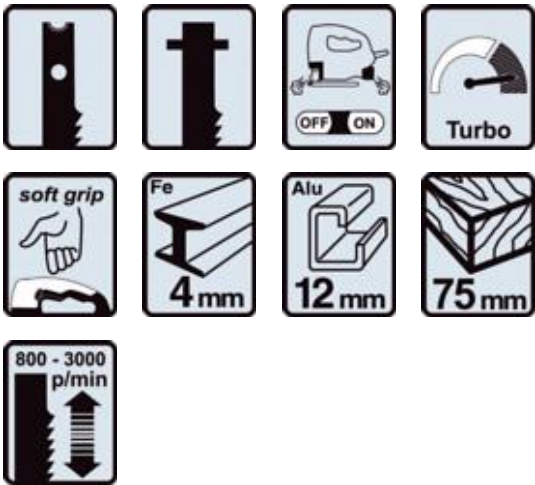

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	96 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	107 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при резании древесины)	5,6 м/с²
Уровень вибрации (при резании металла)	3,0 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Регулировка скорости Для лобзиковых пил с Т-образными и U-образными хвостовиками Клипса для удобного хранения шнура Встроенный вентилятор для удаления пыли Встроенный переходник для подсоединения к пылесосу Алюминиевая опора Наклон основания регулируется с шагом 15° Блокировка любой рукой Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц Отсек для хранения ключа
-----------------------	---



Торговая информация

Функции

- Функция TURBO обеспечивает переключение между обычным и ускоренным режимом пиления
- Плавная регулировка скорости для распила различных материалов с высокой точностью
- Для лобзиковых пилек с Т-образными и U-образными хвостовиками
- Клипса для удобного хранения шнура
- При помощи функции обдува рабочей поверхности очищает линию распила и облегчает контроль за точностью пиления
- Возможность удаления пыли через отверстие, рассчитанное на прямое соединение со шлангом стандартного бытового пылесоса
- Кнопка выключателя с фиксатором для работы в непрерывном режиме может включаться с обеих сторон инструмента
- Рукоятка с мягким покрытием для надежного и удобного захвата
- Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
- Алюминиевая подошва для оптимальной устойчивости
- Отсек для хранения ключа