

F015 4585 ME – 4585


Material number	F015 4585 ME	F015 4585 NE
EAN	8710364056521	8710364071586
Полный вес вкл. упаковку	3.6 кг	3.6 кг
Размеры (ШхВхГ)	366x240x121	366x240x121
Высота поддона	111.0 см	111.0 см
Высота инструмента	210.0 мм	210.0 мм
Длина инструмента	230.0 мм	230.0 мм
Ширина инструмента	68.0 мм	68.0 мм
Масса нетто	2.6 кг	2.6 кг
Брезентовая сумка	✓	✓
Шестигранный ключ	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Маятниковый ход	0+4
Глубина пропила в древесине	100 мм
Глубина пропила в алюминии	20 мм
Глубина пропила в стали	8 мм
Высота хода пилки	23 мм
Частота вращения без нагрузки	0 - 3000 ударов в минуту
Вес	2,3 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц

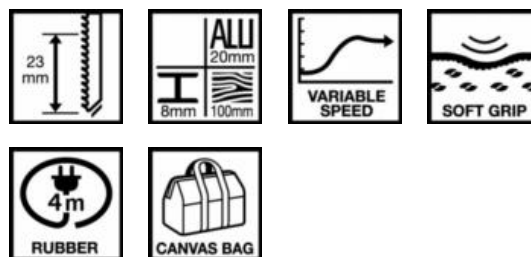

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	89 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	100 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при резании древесины)	12,7 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	9,2 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 230-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Благодаря своему двигателю мощностью 710 Вт и длине хода 23 мм может справиться со всеми работами
- Идеальное управление обеспечивает возможность предварительной установки и переключения частоты вращения с помощью регулятора
- Низкий уровень вибраций обеспечивает отличный результат и снижает утомляемость
- 0+4 позиции настроек маятникового хода для более быстрого резания
- Подсветка и встроенный вентилятор позволяют видеть линию распила в любой обстановке
- Прочная и устойчивая основа с подошвой, не оставляющей царапин
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com