

F015 5740 LA – 5740


Material number	F015 5740 LA
EAN	8710364071272
Полный вес вкл. упаковку	3.3 кг
Размеры (ШхВхГ)	306x210x190
Высота поддона	110.0 см
Высота инструмента	212.0 мм
Длина инструмента	305.0 мм
Ширина инструмента	200.0 мм
Масса нетто	2.4 кг
Диск Ø 130 мм 24 зубца	✓
Направляющая пропила	✓
Шестигранный ключ для смены дисков	✓



Технические данные

Технические характеристики

Глубина пропила под углом 90°	40 мм
Глубина пропила под углом 45°	26 мм
Потребляемая мощность	700 Вт
Частота вращения без нагрузки	4.300 об/мин
Диаметр диска	130 мм
Диаметр держателя	16 мм
Вес	2.4 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

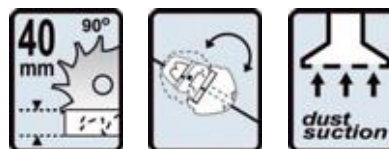

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	87 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	98 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при резании древесины)	2,8 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	2,6 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Визир для контроля линии пропила Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Самый быстрый и простой способ выполнить аккуратный прямолинейный пропил в древесине любых пород – воспользоваться циркулярной пилой
- Мощный двигатель (700 Вт) с высокой частотой вращения (4300 об/мин) для пропила на глубину до 40 мм
- Эргономичный дизайн для оптимального управления инструментом Угол ручки такой же как ручной пилы – для оптимального положения руки
- Курсор для аккуратного пропила по намеченной линии
- Компактная и удобная конструкция, весит всего лишь 2,4 кг
- Конструкция на шариковых подшипниках
- Легко читаемые шкалы глубины и угла наклона относительно опоры
- Блокировка кнопки включения для предотвращения случайного запуска
- Широкая стальная опора большого размера для повышенной устойчивости
- Рычажок поворота нижнего кожуха для выпиливания ячеек
- Устройство для сбора пыли и опилок с патрубком для подсоединения шлангов большинства стандартных бытовых пылесосов или пылесборного мешка (опцион: принадлежности Skil 2610387402)
- Отсек для хранения ключа
- Выступ для регулировки опоры 90° для точной резки