

F015 5765 LA – 5765


Material number	F015 5765 LA
EAN	8710364073993
Полный вес вкл. упаковку	4.9 кг
Размеры (ШхВхГ)	350x255x190
Высота поддона	110.0 см
Высота инструмента	236.0 мм
Длина инструмента	310.0 мм
Ширина инструмента	237.0 мм
Масса нетто	3.6 кг
Направляющая пропила	✓
Твердосплавное пильное полотно 18 зубьев, Ø 184 мм	✓
Шестигранный ключ для смены дисков	✓



Технические данные

Технические характеристики

Глубина пропила под углом 90°	65 мм
Глубина пропила под углом 45°	43 мм
Потребляемая мощность	1.350 Вт
Частота вращения без нагрузки	5.000 об/мин
Диаметр диска	184 мм
Диаметр держателя	16 мм
Вес	3.6 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

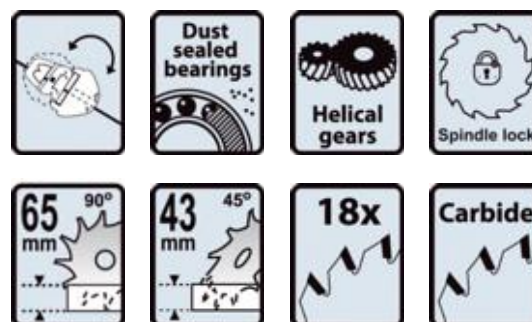

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	97 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	108 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при резании древесины)	2,6 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	2,2 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Визир для контроля линии пропила Блокировка шпинделя Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Мощный (1350 Вт) высокооборотный (5000 об/мин) двигатель позволит вам пилить быстро и с высокой точностью
- Износоустойчивые косозубые шестерни и пылезащищенная шарикоподшипниковая конструкция
- Блокировка шпинделя для удобной замены дисков
- Устройство для сбора пыли и опилок с патрубком для подсоединения стандартного бытового пылесоса или пылесборного мешка (приобретается отдельно: принадлежности Skil 2610387402)
- Компактная конструкция обеспечивает оптимальный контроль и управление
- Блокировка кнопки включения для предотвращения случайного запуска
- Максимальная глубина пропила 65 мм под углом 90 градусов и 43 мм под углом 45 градусов
- Рычажок поворота нижнего кожуха для выпиливания ячеек
- Отсек для хранения ключа
- Курсор для аккуратного пропила по намеченной линии
- Эргономичный дизайн для оптимального контроля и управления инструментом