

F015 6110 LA – 6110


Material number	F015 6110 LA
EAN	8710364075560
Полный вес вкл. упаковку	1.8 кг
Размеры (ШxВxГ)	290x245x74
Высота поддона	116.0 см
Высота инструмента	187.0 мм
Длина инструмента	252.0 мм
Ширина инструмента	60.0 мм
Масса нетто	1.5 кг
Боковая рукоятка	✓
Дрель перфоратор Skil 6110	✓
Регулятор глубины	✓
Руководство по эксплуатации	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.7 А
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной	10 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	8 мм
Максимальный диаметр сверления в каменной кладке	10 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	25 мм
Частота вращения без нагрузки	0-3800 об/мин
Частота ударов	0-56000 в минуту
Длина шнура	6 м
Вес	1,2 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

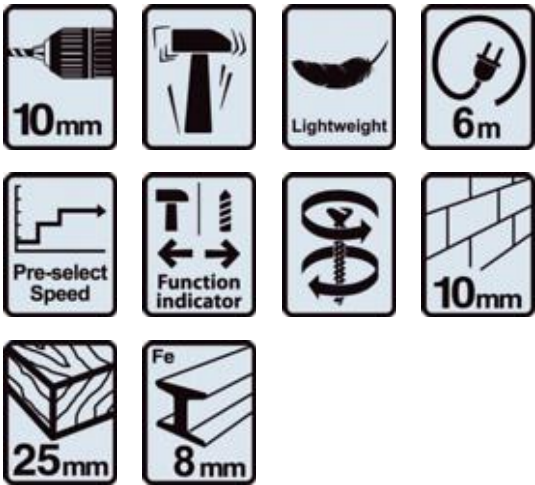

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	95 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	106 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	6,8 м/с²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	15,4 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц Очень компактная и легкая конструкция Высокоэффективный двигатель с низким потреблением энергии Экономичное потребление сырья Очень длинный кабель питания (6 метров) обеспечивает наибольшую свободу движений при работе Выбор установки частоты вращения с предварительной установкой частоты вращения Индикатор функции
-----------------------	---

