

F015 6280 LA – 6280


Material number	F015 6280 LA
EAN	8710364070657
Полный вес вкл. упаковку	2.2 кг
Размеры (ШхВхГ)	293x250x80
Высота поддона	115.0 см
Высота инструмента	205.0 мм
Длина инструмента	285.0 мм
Ширина инструмента	95.0 мм
Масса нетто	1.8 кг
Боковая рукоятка	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	550 Вт
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной	13 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	13 мм
Максимальный диаметр сверления в каменной кладке	16 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	35 мм
Частота вращения без нагрузки	0 - 3.000 об/мин
Частота ударов	0 - 48.000 в минуту
Вес	1,8 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

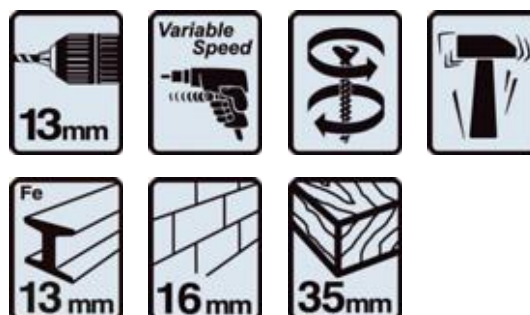

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	2,9 м/с²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	15,9 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--