

F015 6280 LK – 6280


Material number	F015 6280 LK
EAN	8710364070664
Полный вес вкл. упаковку	2.9 кг
Размеры (ШxВxГ)	334x297x81
Высота поддона	111.0 см
Высота инструмента	205.0 мм
Длина инструмента	285.0 мм
Ширина инструмента	95.0 мм
Масса нетто	1.7 кг
Боковая рукоятка	✓
Комплект из 3 сверл для древесины Ø 5/6/8 мм	✓
Комплект из 3 сверл для каменной кладки Ø 5/6/8 мм	✓
Комплект из 3 сверл для стали Ø 5/6/8 мм	✓
Комплект из 6 бит	✓
Магнитный держатель бит	✓
Переносной пластиковый кейс	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	550 Вт
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной	13 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	13 мм
Максимальный диаметр сверления в каменной кладке	16 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	35 мм
Частота вращения без нагрузки	0-3000 об/мин
Частота ударов	0-48000 в минуту
Вес	1,8 кг
Напряжение/частота	220-240 В / 50-60 Гц

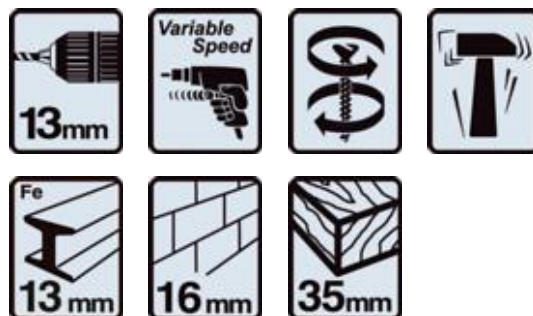

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	2,9 м/с ²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	15,9 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--