

F015 6495 NA – 6495


Material number	F015 6495 NA
EAN	8710364071685
Полный вес вкл. упаковку	4.8 кг
Размеры (ШхВхГ)	369x236x120
Высота поддона	119.0 см
Высота инструмента	220.0 мм
Длина инструмента	365.0 мм
Ширина инструмента	98.0 мм
Масса нетто	3.4 кг
Боковая рукоятка	✓
Брезентовая сумка	✓
Ключ	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.100 Вт
Частота вращения без нагрузки	0-1000/0-3000 об/мин
Максимальная частота ударов	0-16000/0-48000 в минуту
Диаметр патрона	1,5-16 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	22 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	45 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Вес	3,3 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

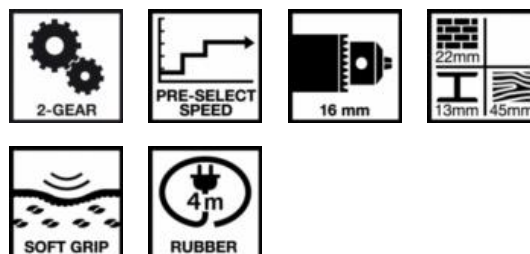

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	98 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	109 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	3,4 м/с ²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	15,0 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Мощный двигатель с высоким крутящим моментом
- 2 передачи: высокая частота вращения для быстрого сверления и низкая частота вращения для сверления с усилием и завинчивания шурупов
- Прочный, металлический 16-миллиметровый патрон с ключом
- Алюминиевый корпус редуктора, повышающий срок службы и точность работы инструмента
- Мягкое, нескользящее покрытие на рукоятке
- Регулятор частоты вращения, снабженный фиксатором для работы в непрерывном режиме и ручкой выбора частоты вращения
- Реверсивный механизм для завинчивания/отвинчивания винтов и болтов
- Плавнорегулируемая боковая рукоятка для безопасной работы обеими руками
- Кабель длиной 4 метра обеспечивает оптимальную свободу движения во время работы
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com