

F015 8004 LA – 8004


Material number	F015 8004 LA
EAN	8710364071029
Полный вес вкл. упаковку	2.3 кг
Размеры (ШхВхГ)	320x295x107
Высота поддона	118.0 см
Высота инструмента	210.0 мм
Длина инструмента	255.0 мм
Ширина инструмента	88.0 мм
Масса нетто	1.0 кг
1 насадка для защиты стекла	✓
1 насадка с отражателем	✓
1 насадка, понижающая температуру	✓
1 плоская насадка	✓
Компактный пластиковый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	2.000 Вт
Диапазон температур	50-650 °C
Подача воздуха	250-500 л/мин
Электроника	+
Длина шнура	2.75 м
Вес	0,7 кг
Напряжение/частота	220-240 В / 50-60 Гц

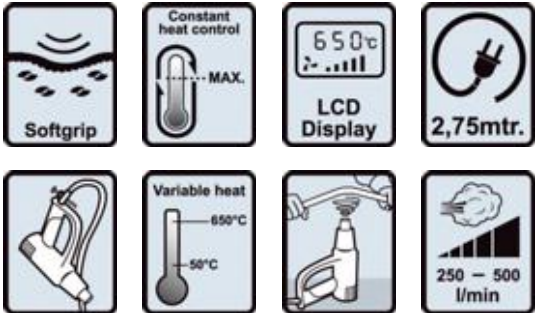

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Мощный термофен 2000 Вт с электронным управлением
- ЖК-дисплей для индикации текущих и необходимых значений температуры и потока воздуха
- Функция памяти: инструмент сохраняет последнюю температурную настройку, даже когда инструмент отключен от сети
- Плавная регулировка температуры в диапазоне до 650 °С для широкого спектра областей применения.
- 5 режимов подачи воздуха от 250 до 500 л/мин
- Устройство «терморегулятор для непрерывной работы» предохраняет инструмент от перегрева, продлевая тем самым, его срок службы
- С уменьшающимися насадками с малым диаметром сопла может использоваться для пайки, демонтажа и сварочных работ
- Мягкое покрытие рукоятки для оптимального комфорта
- Съёмное переднее кольцо, позволяющее выполнять работы в труднодоступных местах
- Безопасное использование в устойчивом стационарном положении для выполнения многочисленных работ без удерживания инструмента руками