

F015 9006 LA – 9006


Material number	F015 9006 LA
EAN	8710364074587
Полный вес вкл. упаковку	2.3 кг
Размеры (ШхВхГ)	329x138x121
Высота поддона	111.0 см
Высота инструмента	105.0 мм
Длина инструмента	320.0 мм
Ширина инструмента	70.0 мм
Масса нетто	1.5 кг
Боковая рукоятка	✓
Защитный кожух	✓
Ключ для смены принадлежностей	✓
Комплект фланцев	✓
Руководство по эксплуатации	✓
УШМ Skil 9006	✓
Шестигранный ключ	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	600 Вт
Макс. диаметр круга	115 мм
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Диаметр держателя	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,6 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

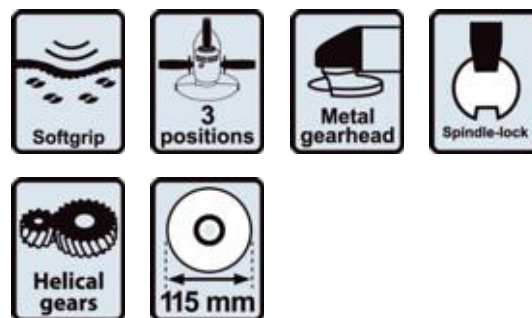

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при шлифовании плоских поверхностей)	10,5 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Компактная углошлифовальная машина; идеально подходит для разнообразных несложных работ по резанию и шлифованию
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфортные условия работы
- Боковая рукоятка с возможностью установки в трех различных положениях для оптимального контроля над инструментом
- Защита от непреднамеренного пуска блокирует автоматический запуск инструмента после отключения питания
- Усиленная косозубая шестерня гарантирует более низкий уровень шума, высокий крутящий момент и более длительный срок эксплуатации инструмента
- Компактный и прочный металлический корпус редуктора обеспечивает легкий доступ даже в условиях ограниченного пространства
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Защитный кожух обеспечивает защиту от искр и регулируется в соответствии с условиями работы
- Ползунковый выключатель, обеспечивающий безопасность, позволяет работать даже в перчатках
- Шпиндель с резьбой M14 для фланца с креплением «Click»