

F015 9012 LA – 9012

Material number	F015 9012 LA
EAN	8710364073832
Полный вес вкл. упаковку	3.0 кг
Размеры (ШxВxГ)	430x140x125
Высота поддона	115.0 см
Высота инструмента	97.0 мм
Длина инструмента	453.0 мм
Ширина инструмента	76.0 мм
Боковая рукоятка	✓
Защитный кожух	✓
Ключ для смены принадлежностей	✓
Комплект фланцев	✓
Руководство по эксплуатации	✓
УШМ Skil 9012	✓



Технические данные

Технические характеристики


Потребляемая мощность	1.200 Вт
Макс. диаметр круга	125 мм
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Диаметр держателя	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,4 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	93,5 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	104,5 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при шлифовании плоских поверхностей)	11,6 м/с ²
Уровень вибрации (при работе шлифовальным кругом)	6,9 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220–240 В / 50–60 Гц Эргономичный дизайн Вращающаяся задняя рукоятка Легко регулируемая система автоматической фиксации «Auto Clic» Трехметровый кабель питания
-----------------------	---

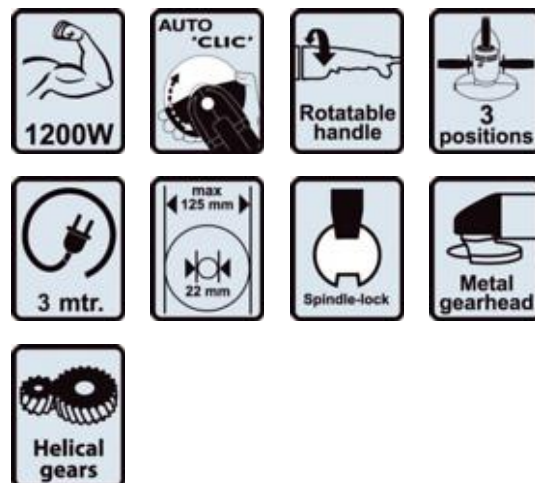

Торговая информация

Функции

- Двигатель мощностью 1200 Вт для высококачественного резания, шлифования и удаления ржавчины
- Вращающаяся задняя ручка и боковая рукоятка с возможностью установки в трех различных положениях для оптимального контроля в любой ситуации
- Защитный кожух с автоматической фиксацией «Clic» в считанные секунды фиксируется в необходимом положении одной рукой
- 3-метровый кабель питания для маневренности при работе
- Большой переключатель для оптимального удобства
- Усиленная косозубая шестерня гарантирует более низкий уровень шума, высокий крутящий момент и более длительный срок эксплуатации инструмента
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Шпиндель с резьбой M14 для фланца с креплением «Clic»