


Обдирочные круги Vibration Control: минимум вибрации, минимум шума

Во время выполнения обдирочных работ всегда возникают вибрации и шум. При использовании новых полугибких обдирочных кругов Vibration Control интенсивность вибраций заметно снижается. Это способствует удобству и оптимизации результатов выполняемой работы.

Минимум шума при обдирке

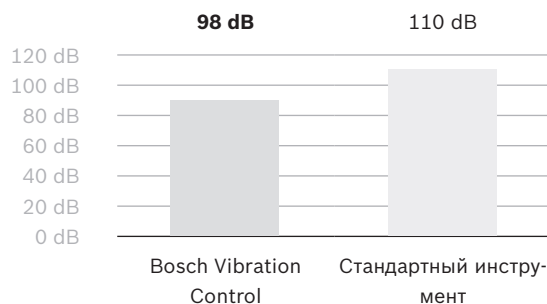

Благодаря своим свойствам этот обдирочный круг оптимально подходит для обработки поверхности материала.



Незначительный нагрев при шлифовании, оптимизированный выброс опилок и небольшое изменение цвета обрабатываемой поверхности благодаря новому рифленому обдирочному кругу.




Максимальная безопасность работ благодаря оптимальному 3-слойному усилению круга. Изготовлено согласно директивы OSA. Соответствует EN 12413.

Обдирочные круги, полугибкие – Vibration Control



- ▶ Для легких обдирочных работ. Благодаря своей гибкости оптимально подходят для обработки изогнутых поверхностей. Дополнительные преимущества: снижение вибрации и шума, незначительный нагрев при шлифовании (практически без изменения цвета поверхности обрабатываемого материала). Нет необходимости использования опорной тарелки
- ▶ Для обработки нержавеющей стали, металла и алюминия
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



Спецификация	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Толщина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
WA 46 BF	115	22,23	3,0	2 608 602 217	U0	1	10	448826
WA 46 BF	125	22,23	3,0	2 608 602 218	U0	1	10	448833

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.